



ACO Stormbrixx SD

Produktinformation for produktgruppen


ACO Produktfordele

- Stabil konstruktion
- Enkel og nem adgang for vedligeholdelse og inspektion
- Økonomisk at transportere og praktisk håndtering på stedet
- Lavere CO₂-emission gennem mindre transportbehov
- Hulrumsforhold: 97%



- Geoteknisk stormvandssystem i plast, der bruges til:
 - ☐ Tilbageholdelse af stormvand
 - ☐ Opbevaring af stormvand
 - ☐ Nedsivning af stormvand
- Grundelementer/m³ : 3
- Volumen/Grundelement: 319 l
- Systemelementer beregnes for hvert enkelt projekt

Tekniske oplysninger for vare 314092

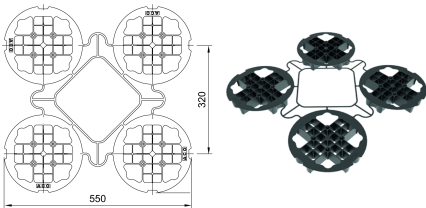	Mål			Vægt
	Længde	Bredde	Højde	
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
	550	550	50	0,8

Tilbehør

Beskrivelse	Anvendes med	Vare-nummer	Beskrivelse
Forbindelsesstykke		314093	■ Vægt: 0,1 kg
Forbindelsesstykke		314096	■ Vægt: 0,1 kg
Adapter til rørforbindelse	■ ACO Stormbrixx basiselement		
	DN/OD 110	314026	Vægt: 0,4 kg

Beskrivelse	Anvendes med	Vare-nummer	Beskrivelse
	DN/OD 160	314027	Vægt: 0,7 kg
	DN/OD 200	314028	Vægt: 1,3 kg
	DN/OD 250	314048	Vægt: 2,7 kg
	DN/OD 315	314029	Vægt: 3,3 kg
Mellemdel/øvre del	■ ACO Stormbrixx basiselement	314038	■ Som inspektions- og skylningsadgang til infiltrations afløb ■ I polypropylen (PP) ■ Vægt: 2,6 kg
Mellemdel/overdel med muffe	■ ACO Stormbrixx basiselement	314039	■ Som inspektions- og skylningsadgang til infiltrations afløb ■ DN/OD 160 ■ I polypropylen (PP) ■ Vægt: 2,8 kg
Adapter til konfiguration af for-højestykke		314075	■ Vægt: 15,7 kg

Du kan finde yderligere tilbehør under → 314092