


# ACO Stormbrixx SD

## Produktinformation for produktgruppen


### ACO Produktfordele

- Stabil konstruktion
- Enkel og nem adgang for vedligeholdelse og inspektion
- Økonomisk at transportere og praktisk håndtering på stedet
- Lavere CO<sub>2</sub>-emission gennem mindre transportbehov
- Hulrumsforhold: 97%



- Geoteknisk stormvandssystem i plast, der bruges til:
  - ☐ Tilbageholdelse af stormvand
  - ☐ Opbevaring af stormvand
  - ☐ Nedsivning af stormvand
- Grundelementer/m<sup>3</sup> : 3
- Volumen/Grundelement: 319 l
- Systemelementer beregnes for hvert enkelt projekt

## Tekniske oplysninger for vare 314090
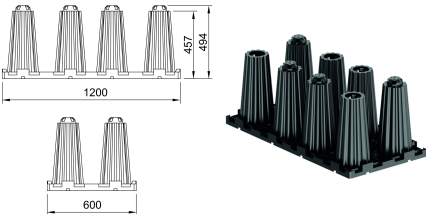
|                                                                                     | Mål    |        |       | Vægt |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|------|
|                                                                                     | Længde | Bredde | Højde |      |
|                                                                                     | [mm]   | [mm]   | [mm]  | [kg] |
|  | 1200   | 600    | 494   | 9,5  |

## Tilbehør

| Beskrivelse                | Anvendes med                  | Vare-nummer | Beskrivelse    |
|----------------------------|-------------------------------|-------------|----------------|
| Forbindelsesstykke         |                               | 314093      | ■ Vægt: 0,1 kg |
| Forbindelsesstykke         |                               | 314096      | ■ Vægt: 0,1 kg |
| Adapter til rørforbindelse | ■ ACO Stormbrixx basiselement |             |                |
|                            | DN/OD 110                     | 314026      | Vægt: 0,4 kg   |

| Beskrivelse                                 | Anvendes med                  | Vare-nummer | Beskrivelse                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | DN/OD 160                     | 314027      | Vægt: 0,7 kg                                                                                                            |
|                                             | DN/OD 200                     | 314028      | Vægt: 1,3 kg                                                                                                            |
|                                             | DN/OD 250                     | 314048      | Vægt: 2,7 kg                                                                                                            |
|                                             | DN/OD 315                     | 314029      | Vægt: 3,3 kg                                                                                                            |
| Mellemdel/øvre del                          | ■ ACO Stormbrixx basiselement | 314038      | ■ Som inspektions- og skylningsadgang til infiltrations afløb<br>■ I polypropylen (PP)<br>■ Vægt: 2,6 kg                |
| Mellemdel/overdel med muffe                 | ■ ACO Stormbrixx basiselement | 314039      | ■ Som inspektions- og skylningsadgang til infiltrations afløb<br>■ DN/OD 160<br>■ I polypropylen (PP)<br>■ Vægt: 2,8 kg |
| Adapter til konfiguration af for-højestykke |                               | 314075      | ■ Vægt: 15,7 kg                                                                                                         |

Du kan finde yderligere tilbehør under → 314090