


# Rende med indbygget fald, 1000 mm

## Produktinformation for produktgruppen

### ACO Produktfordele

- Med ACO DRAIN Lock
- Med V-formet tværsnit
- Med udskiftelig integreret dæmpning
- Rende i polymerbeton


- Render i henhold til EN 1433/DIN 19580
- Nominel størrelse 75 mm
- Belastningsklasse A 15 – F 900<sup>1)</sup>
- Med 8 mm forstærket kant i støbejern EN-GJS, belagt med CDP
- Med spalterist i støbejern EN-GJS, belagt med CDP
- Indløbsområde: 277 cm<sup>2</sup>/m
- Spaltebredde 12 mm
- Bestillingsvare for indstøbt PE-HD rørmuffe
- Installation med integreret fald på 0,5%
- Brug type 1 til 10 for at opnå en streng på 10 m længde
- Hver type kan tilsluttes samlebrønd direkte
- Mulige kombinationer af rendeelementer:
  - ☐ Type 5 – 5.0 – 5.0.2 – 5.1 – 5.2
  - ☐ Type 10 – 10.0 – 10.0.2 – 10.1 – 10.2

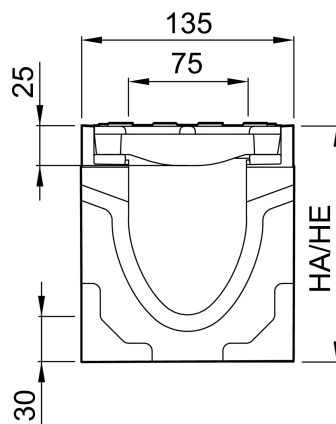

## Tekniske oplysninger for vare 11549

| Mål    |        |                  | Type | Vægt |
|--------|--------|------------------|------|------|
| Længde | Bredde | Højde start/slut |      |      |
| [mm]   | [mm]   | [mm]             |      | [kg] |
| 1000   | 135    | 190/195          | 9    | 37,4 |

## Tilbehør

| Beskrivelse                                                                       | Anvendes med                                                                                                                                 | Vare-nummer | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lukket endegavl                                                                   | ■ V 75/100 P 0. – 20.                                                                                                                        | 11519       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Til han og hun rendeendestykke</li> <li>■ I polymerbeton</li> <li>■ Med forstærket kant, sort, CDP-coated</li> <li>■ Samlet længde 20 mm</li> <li>■ Vægt: 1,3 kg</li> </ul>                                   |
|  | ■ Multiline lav rende<br><input type="checkbox"/> Multiline<br><input type="checkbox"/> PowerDrain<br><input type="checkbox"/> DN/OD 110     | 7034.10.12  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Støbejern EN-GJS</li> <li>■ Med kompressionspakningsflange til tilslutning af pakningsmembran</li> <li>■ Med udsivningsåbninger</li> <li>■ Vægt: 13,1 kg</li> </ul>                                           |
| Klæbemiddel, Eurolastic TC 30 S                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Multiline rendesystem</li> <li>■ PowerDrain rendesystem</li> <li>■ Monoblock rendesystem</li> </ul> | 10681       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Til permanent elastisk fuge på sikkerhedsrabat (SR)</li> <li>■ Europæisk teknisk godkendelse <b>ETA-10/0269</b></li> <li>■ Polysulfid, to-komponent</li> <li>■ 450 ml patron</li> <li>■ Vægt: 1 kg</li> </ul> |
| Primer                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Multiline rendesystem</li> <li>■ PowerDrain rendesystem</li> <li>■ Monoblock rendesystem</li> </ul> | 10682       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Testet i systemet med Eurolastic TC 30 G og Eurolastic TC 30 S.</li> <li>■ 1 liter beholder</li> <li>■ Forbrugsspecifikationer se side @@@</li> <li>■ Vægt: 1,1 kg</li> </ul>                                 |
| Anvendelsessæt                                                                    | ■ I kombination med tætningsmiddel og primer til permanent elastisk tætning af sikkerhedsrabatten (SR)                                       | 01376       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 3 dele, bestående af fugepistol, blandingsbord og patronomrører</li> <li>■ Genanvendelig</li> <li>■ Vægt: 3,5 kg</li> </ul>                                                                                   |
| Polyester-klæbemasse                                                              | ■ Til limning af forstøbt polymerbeton                                                                                                       | 02163       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ For klæbning på stedet</li> <li>■ 0,5 kg beholder</li> <li>■ Vægt: 0,9 kg</li> </ul>                                                                                                                          |

Du kan finde yderligere tilbehør under → 11549