



Rende uden indbygget fald, 500 mm

Produktinformation for produktgruppen


ACO Produktfordele

- Med ACO DRAIN® sikkerhedsfals (SF)
- Med V-formet tværsnit
- Med Drainlock boltløse stop
- Rende i polymerbeton

- Render i henhold til DIN EN 1433/DIN 19580
- Nominel bredde 100 mm
- Belastningsklasse A 15 – E 600
- Valgfri forstærket kant i galvaniseret stål, rustfrit stål eller støbejern EN-GJS
- Med eller uden valgfri lodret, vandtæt rørforbindelse
- Version lodret vandtæt rørforbindelse med læbetætningsring (LLS) i NBR
- Med forstøbt sidesektion til hjørne-, T- og tværforbindelser
- *) Render med LLS rørforbindelse har en 10 mm større hældningstykkelse end de efterfølgende render
 - Eksempel: Type 5.0.2 passer til type 5, 5.0, 5.1

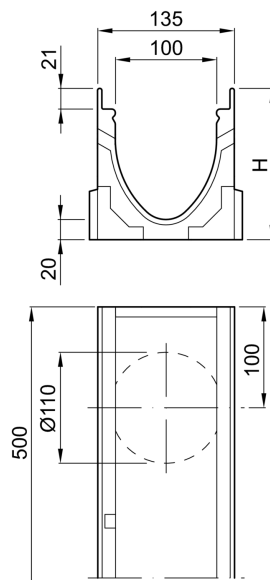


Tekniske oplysninger for vare 12452

	Mål			Type	Materiale, ramme	Vægt
	Længde	Bredde	Højde			
	[mm]	[mm]	[mm]			
	[mm]	[mm]	[mm]			
	500	135	200	10.1	Rustfrit stål	11,8

Tilbehør

Beskrivelse	Anvendes med	Vare-nummer	Beskrivelse
Lukket endegavl	■ V 100 S 0. – 20.	12385	■ Til start og afslutning af rende ■ I polymerbeton ■ Med kantbeskyttelse i galvaniseret stål ■ Samlet længde 20 mm ■ Vægt: 1,6 kg
Endegavl med læbetætning til rende			■ I polymerbeton ■ Med integreret læbetætningsring (LLD) DN/OD 110 til vandret, væsketæt rørkobling ■ Med kantbeskyttelse i galvaniseret stål ■ Samlet længde 30 mm
	V 100 S 0.	12386	Vægt: 1,4 kg
	V 100 S 5.	12387	Vægt: 1,5 kg
	V 100 S 10.	12388	Vægt: 1,7 kg
	V 100 S 15.	12389	Vægt: 2 kg
	V 100 S 20.	12390	Vægt: 2,3 kg
Adapter for faldretningsændring			■ I polymerbeton ■ Med kantbeskyttelse i galvaniseret stål ■ Samlet længde: 30 mm
	V 100 S 0.	12393	Vægt: 0,7 kg
	V 100 S 5.	12394	Vægt: 0,8 kg
	V 100 S 10.	12395	Vægt: 0,8 kg
	V 100 S 15.	12396	Vægt: 0,9 kg
	V 100 S 20.	12397	Vægt: 1,2 kg
Lukket endegavl	■ V 100 E 0. – 20.	12485	■ Til start og afslutning af rende ■ I polymerbeton ■ Med kantbeskyttelse i rustfrit stål ■ Samlet længde 20 mm ■ Vægt: 1,6 kg
Endegavl med læbetætning til rende			■ I polymerbeton ■ Med integreret læbetætningsring (LLD) DN/OD 110 til vandret, væsketæt rørkobling ■ Med kantbeskyttelse i rustfrit stål ■ Samlet længde 30 mm
	V 100 E 0.	12486	Vægt: 1,4 kg
	V 100 E 5.	12487	Vægt: 1,5 kg
	V 100 E 10.	12488	Vægt: 1,7 kg
	V 100 E 15.	12489	Vægt: 2 kg
	V 100 E 20.	12490	Vægt: 2,3 kg

Beskrivelse	Anvendes med	Vare-nummer	Beskrivelse
Adapter for faldretnings- ændring			■ I polymerbeton ■ Med kantbeskyttelse i rustfrit stål ■ Samlet længde: 30 mm
	V 100 E 0.	12493	Vægt: 0,7 kg
	V 100 E 5.	12494	Vægt: 0,8 kg
	V 100 E 10.	12495	Vægt: 0,8 kg
	V 100 E 15.	12496	Vægt: 0,9 kg
	V 100 E 20.	12497	Vægt: 1,1 kg
Lukket endegavl	■ V 100 G 0. – 20.	12585	■ Til han og hun rendeendestykke ■ I polymerbeton ■ Forstærket kant, sort ■ Samlet længde 20 mm ■ Vægt: 1,6 kg
Endegavl med læbetætning til rende			■ I polymerbeton ■ Med integreret læbetætningsring (LLD) DN/OD 110 til vandret, væsketæt rørkobling ■ Med kantbeskyttelse i støbejern EN-GJS ■ Samlet længde 30 mm
	V 100 G 0.	12586	Vægt: 1,4 kg
	V 100 G 5.	12587	Vægt: 1,5 kg
	V 100 G 10.	12588	Vægt: 1,7 kg
	V 100 G 15.	12589	Vægt: 2 kg
	V 100 G 20.	12590	Vægt: 2,3 kg
Adapter for faldretnings- ændring			■ I polymerbeton ■ Med kantbeskyttelse i støbejern EN-GJS ■ Samlet længde: 30 mm
	V 100 G 0.	12593	Vægt: 0,7 kg
	V 100 G 5.	12594	Vægt: 0,8 kg
	V 100 G 10.	12595	Vægt: 0,8 kg
	V 100 G 15.	12596	Vægt: 0,9 kg
	V 100 G 20.	12597	Vægt: 1,1 kg
	Mellemstykke (støbejern) ■ Multiline lav rende □ Multiline □ PowerDrain □ DN/OD 110	7034.10.12	■ Støbejern EN-GJS ■ Med kompressionspakkingsflange til tilslutning af pakningsmembran ■ Med udsivningsåbninger ■ Vægt: 13,1 kg

Du kan finde yderligere tilbehør under → 12452