


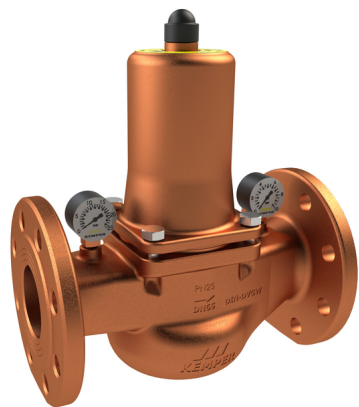


Produkttegenskaber

- Trykregulator med trykaflastet enkelt-sædeventil og fortryksaflastning
- Hus og fjederkappe i rødgods, indvendige dele i rødgods og rustfrit stål
- Udførelse i fuldmetal
- kan vedligeholdes fuldstændigt
- Udgangstryk kan justeres individuelt på aflåseligt justeringshjul i plast med skala
- Integreret snavssamler i rustfrit stål i indgangssiden
- Flangetilslutning
- Kan monteres såvel vandret som lodret
- inkl. to manometre til for- og bagtryk

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- DS/EN 1092 / DS/EN 1567 / DS/EN 558-1

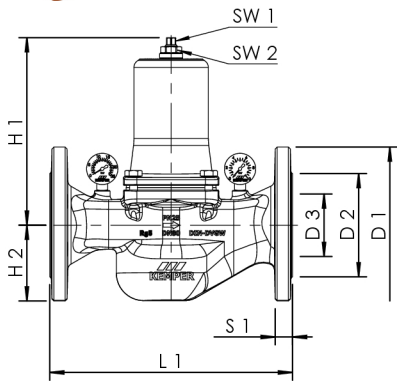

Tekniske data

- Tryktrin PN 25 PN 25 (kun DN 80, DN 65: PN 16)
- Maks. driftstemperatur 90 °C
- Min. udgangstryk 0,1 MPa
- Maks. udgangstryk 0,7 MPa
- Fabriksindstilling 0,4 MPa

Ordrenummer	DN	antal huller	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	Str. 1 (mm)	Str. 2 (mm)	kvs (m³/h)	kg
7110006500	65	4	185	118	65	236	89	290	20	12	24	33	19,717
7110008000	80	8	200	132	80	237	97	310	22	12	24	43	21,201

tilbehør

- Løs flange til vinkelbordskiver, figur 410 00
- Vinkelbordskiver, figur 425 00
- Gevindflange, figur 426 00
- Flangepakning, figur 428 00
- Sekskantskrue, figur 429 M