

**ShowerTablet Select****Kar-/brusertermostat 300**

Overflader : krom Art.Nr.: 13151000

**Beskrivelse****Kendetegn**

- fremspring 192 mm
- 2 udtag
- samtidig anvendelse af 2 udtag
- CoolContact termostat: Forebygger, at armaturhuset varmes op, og gør brusebadet endnu mere sikkert
- maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 20 l/min
- gennemstrømsmængde for kartud ved 3 bar: 20 l/min
- gennemstrømsmængde for håndbruser ved 3 bar: 16 l/min
- min. driftstryk: 1 bar
- maks. driftstryk: 10 bar
- termostatkartusche, start-/stop-ventil
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- mulighed for temperaturbegrænsning
- med isoleret vandføring
- kontraventil
- med integreret sikringskombination EN 1717
- med lyddæmper
- materiale greb: metal
- hylde af sikkerhedsglas
- overflade hylde: spejlglass
- ved montering på eksisterende G 3/4 tilslutninger bruges adapter nr. 02026000
- stikmål: 150 mm ± 12 mm
- inklusive smudsfangsi
- termostat leveres med knapperne håndbruser og badekar
- tryk på Select-knap for at åbne/lukke vandet
- STA 1427
- STA 1427 - STA 1427\_NO
- STA 1427 - STA 1427\_SE
- STA 1427 - STA 1427\_DK
- STA 1427 - Appendix\_STA\_1427

**Produktdetaljer**

VVS-nr.	722360104
Pris ekskl. moms	4.922,00 DKK
Pris inkl. moms *	6.152,50 DKK

**Teknologi****Certifikater**


**ShowerTablet Select**  
**Kar-/bruseremostat 300**  
 Overflader : krom Art.Nr.: 13151000



Produktbillede



Måltegning

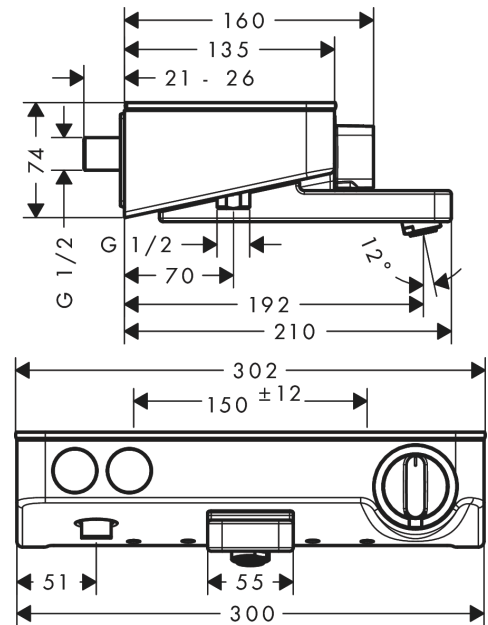

Gennemløbsdiagram

