

Ecostat Select Kar-/brusetermostat

Overflader : krom Art.Nr.: 13141000



Beskrivelse

Kendetegn

- fremspring 193 mm
- 2 udtag
- CoolContact termostat: Forebygger, at armaturhuset varmes op, og gør brusebadet endnu mere sikkert
- maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 20 l/min
- gennemstrømsmængde for kartud ved 3 bar: 20 l/min
- gennemstrømsmængde for håndbruser ved 3 bar: 12 l/min
- min. driftstryk: 1 bar
- maks. driftstryk: 10 bar
- termostatkartusche, med keramisk ventil 180°
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- mulighed for temperaturbegrænsning
- med isoleret vandføring
- kontraventil
- med integreret sikringskombination EN 1717
- med lydæmper
- materiale greb: metal
- hylde af sikkerhedsglas
- overflade hylde: spejlglass
- ved montering på eksisterende G 3/4 tilslutninger bruges adapter nr. 02026000
- stikmål: 150 mm ± 12 mm
- inklusive smudsfangsi
- ETA VA 1.42/20878
- STA 1377
- STA 1377 - STA 1377_SE
- STA 1377 - STA 1377_NO
- STA 1377 - STA 1377_DK
- STA 1377 - Appendix_STA_1377_2

Produktdetaljer

VVS-nr.	722381104
Pris ekskl. moms	3.258,00 DKK
Pris inkl. moms *	4.072,50 DKK

Teknologi



Certifikater



Ecostat Select Kar-/brusermostat


Overflader : krom Art.Nr.: 13141000




Produktbillede



Måltegning

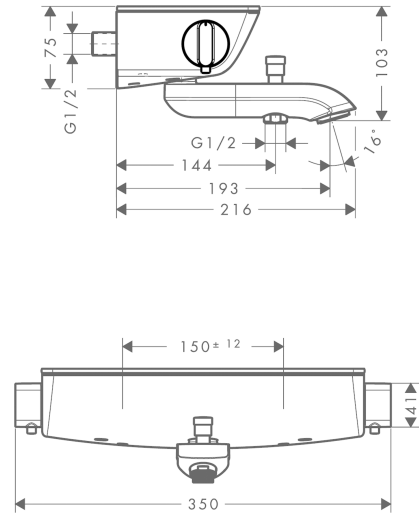

Gennemløbsdiagram

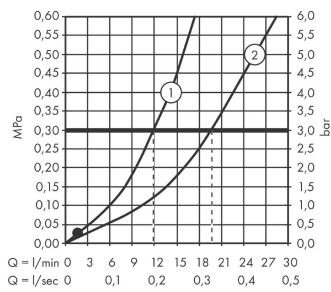

- ① Shower outlet with 1B-resistance
- ② Afløb kar