Fleksibel slange

THISOL



Beskrivelse

Slange fremstillet af perforeret væv indvendig og plast udvendig.

Isoleret med 15 mm mineraluld.

Egner sig specielt som lyddæmper idet lyden udstråles igennem materialet til omgivelserne.

Bør ikke anvendes, hvor der er risiko for kondens, f.eks. ved emhætter.


Tilbehør:

TKS: Slangeklemme med fastmonteret lås. Max. Ø540 mm.

TKSE: Endeløse spændebånd i ruller à 5 eller 30 meter.

TKSL: Låse til endeløse spændebånd type TKSE.
I æsker à 50 stk.

Dimensioner

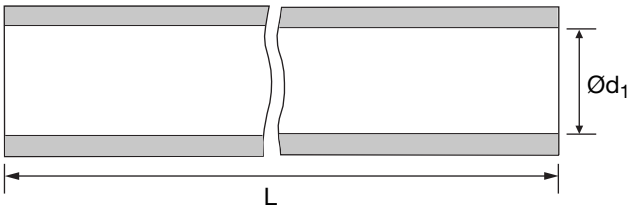

Ød1 nom	L mm	m kg
100	3000	0,76
125	3000	1,52
160	3000	2,24
200	3000	2,58
250	3000	2,90
315	3000	4,24

Bestillingskode

	THISOL	125
Produkt		
Dimension Ød		