


SAV TYPE 4A med automatventil slangevindeskab til indmuring i væg med pudsramme

Velegnet til installation i: skoler, institutioner, sportshaller, biografer, butikker, hoteller, plejehjem, lagerhaller, produktionsområder, salgslokaler m.m.

SAV TYPE 4A leveres komplet med:

- Slangetromle med profilpreset 1,5 mm stålplader
- Lakeret i RAL 3020 RØD
- Skab i 1,5 mm stålplader og forstærket dør, som kan holde vinden
- Låg og ramme lakeret i RAL 9010 HVID
- Håndtag med knustbart glas og nøgle
- Automatventil med 1" muffe som åbner, når døren åbnes
- Tilførselsslange i 1"
- Strålerør trinløs justerbart - fra klar stråle til fuld tåge
- Sort STABILO® light gummislange godkendt iht. EN 694
- Højre hængslet skab.
- Lokkede huller for rørindtag Ø34
- Alle vandførende dele i afzinkningsbestandig messing
- Bremsehjul
- Roterer med uret
- Brandpostskilt
- Serviceetikette
- SAV monteringsvejledning, samt drift og vedligehold
- SAV vandfyldte slangevinder er testet, godkendt og CE-mærket iht. DS/EN 671-1

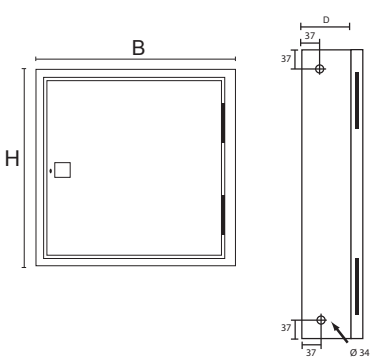

Slangelængde i meter		Dimension mm. B x H x D	VVS nr.		
3/4"	1"				
20		790 x 790 x 110 mm	39 9134 516		
25		790 x 790 x 110 mm	39 9134 566		
30		790 x 790 x 110 mm	39 9134 616		
20		690 x 690 x 110 mm	39 9134 506		
25		690 x 690 x 110 mm	39 9134 556		
30		690 x 690 x 160 mm	39 9134 606		
	20	790 x 790 x 110 mm	39 9134 518		
	25	790 x 790 x 160 mm	39 9134 568		
	30	790 x 790 x 160 mm	39 9134 618		