



## AVK SUPA LOCK™-FITTING MED SKRUEKOBLING, MESSING, PN16

106/02-005

Til PE-rør, Supa Lock™-spidsende/skruekobling

AVK Supa Lock™ er et patenteret stikledningssystem bestående af ventiler, anboringsbøjler og fittings med en hurtig to-trins samling uden gevind eller brug af værktøj. Supa Lock™ er designet med en korrosionsbeskyttet push-in og quick-lock samling, der er sikret mod afmontering under tryk. Gevindadapteren er designet med indvendigt gevind for tilslutning til standardboremaskiner og er med rotationsstop for at undgå rotation under anbring.

### Produktbeskrivelse:

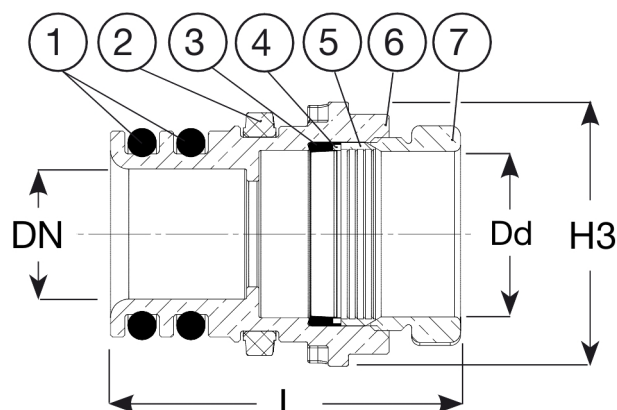
Supa Lock™-fitting af messing med skruekobling, til vand og neutrale væsker til maks. 20° C. Note: Maksimal arbejdstemperatur er angivet iht. ISO 9080-kravene til levetid for PE-rør.

### Fordele:

- Hus af afzinkningsbestandig messing i henhold til EU-direktivet
- Let to-trins samling ved at skubbe Supa Lock™-spidsenden ind i Supa Lock™-muffeenden og klikke sikkerhedsklemmen på
- Sikkerhedsklemmen er let at montere og afmontere, og som ekstra sikkerhed forhindrer den patenterede Supa Lock™-samling afmontering, når systemet er under tryk
- Designet med rotationsstop for at undgå rotation under anbring
- Samlingen er tætnet med to kraftige O-ringe af drikkevandsgodkendt EPDM gummi
- Koblingmøtrik af afzinkningsbestandig messing og pakning af EPDM gummi



Expect... **AVK**


**Komponentliste:**

|                     |                   |                   |                                        |
|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 1. O-ring           | EPDM gummi        | 5. Klemring       | Afzinkningsbestandig messing (Ø32 POM) |
| 2. Sikkerhedsklemme | POM               | 6. Ventilhus      | Afzinkningsbestandig messing           |
| 3. Forsegling       | EPDM gummi        | 7. Koblingsmøtrik | Afzinkningsbestandig messing           |
| 4. Støttering       | Messing (Ø32 POM) |                   |                                        |

Komponenter kan erstattes af lignende eller højere materialeklasse uden forudgående meddelelse.

**Referencenumre og dimensioner:**

| AVK nr.        | DN | Dd | L   | H3 | Teoretisk vægt / kg |
|----------------|----|----|-----|----|---------------------|
|                | mm | mm | mm  | mm |                     |
| 106-132-02-324 | 32 | 32 | 81  | 68 | 0,8                 |
| 106-140-02-324 | 32 | 40 | 81  | 68 | 0,7                 |
| 106-150-02-324 | 32 | 50 | 107 | 68 | 1,4                 |