



AVK GARNITURE, TELESKOPISK, RUSTFRI

Til anboringsventiler, betjeningsfirkant #14,7, DN25-50

04/07-006

AVK's teleskopiske garniturer er designet til at sikre brugervenlighed og problemfri betjening i mange år. Fikseringsørerne er designet for fastgørelse til AVK gadedæksler. Topadapteren er designet med et gennemgående hul der sammen med de 2 indvendige stålrør muliggør optøning af garnituren med fx damp. Skraberingsen omkring de 2 ydre PE-beskyttelsesrør sikrer, at der ikke trænger sand og urenheder ind i garnituren. Den medfølgende overgangsadapter sikrer pasning mellem Ø55 mm anboringsventiler toppe og AVK garniturens bundadapter. En låsefjeder forhindrer den teleskopiske del i at klappe sammen under installationen. AVK's teleskopiske garniturer er fremstillet af korrosionsresistente materialer hvilket sikrer lang levetid.

Produktbeskrivelse:

Garniture til anboringsventiler med ventiltopdiameter ø 55 mm

Standarder:



- Designet til alle standarder

Fordele:

- Lille konisk betjeningsfirkant
- Optøningsbar via hul i betjeningsfirkanten og de indvendige rør.
- Topadapteren er forsynet med "ører" for let fiksering til gadedækslet
- En låsefjeder forhindrer den teleskopiske del i at klappe sammen under installation
- Skraberingsen forhindrer sand og urenheder i at trænge ind mellem de to ydre PE-rør
- De indvendige rør er presset sammen med betjeningsfirkanten og bundadapteren for at bibeholde den beskyttende galvanisering
- Bundadapteren beskytter ventilspindlen mod indtrængning af sand og urenheder, og sikre dermed fri rotation
- Fås i flere forskellige længder
- Rustfri top/bundadapter samt indvendige rør



Expect... **AVK**

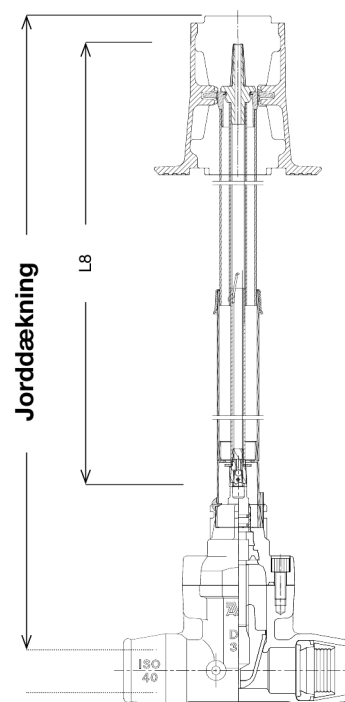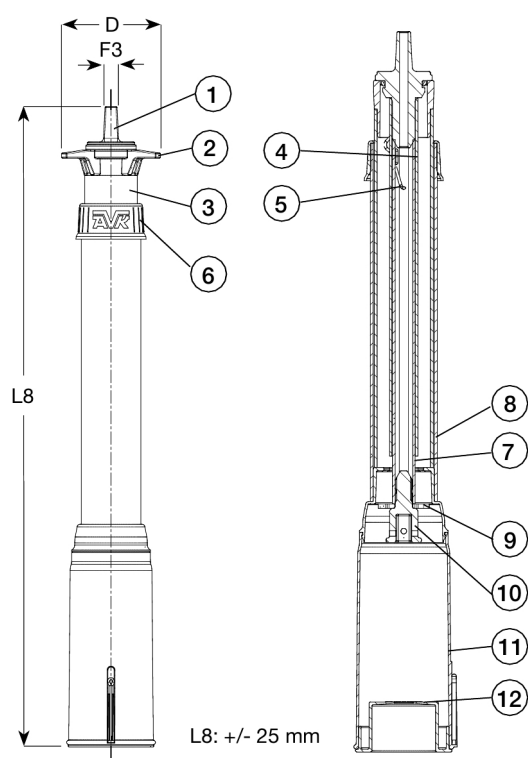

Komponentliste:

1. Betjeningsfirkant	Støbt rustfrit stål	7. Nedre indre rør	Rustfrit stål AISI 304
2. Topadapter	PE	8. Nedre beskyttelsesrør	PE
3. Beskyttelsesrør	PE	9. Stopring	PE
4. Øvre indre rør	Rustfrit stål AISI 304	10. Spindeladapter	Støbt rustfrit stål
5. Låsefjeder	Rustfrit stål	11. Bundadapter	PE
6. Skrabering	Plastik	12. Overgangsadapter	PE

Komponenter kan erstattes af lignende eller højere materialeklasse uden forudgående meddelelse.

Referencenumre og dimensioner:

AVK nr.	VVS nr	DN/DN	L8 mm	Rørdækning (PC2) mm	D mm	F3 mm	Teoretisk vægt / kg
04-032-2-00030237	145128607	25 - 50	450 - 700	700 - 920	98	14,7	1,9
04-032-2-05030237	145128611	25 - 50	650 - 1100	900 - 1320	98	14,7	2,5
04-032-2-10030237	145128618	25 - 50	1050 - 1750	1300 - 1970	98	14,7	3,7