

ARTIKELINFORMATION PART INFORMATION

Doc Type: Standard
A-class: A3261
M-class/Serial No: M4300.99.0002
Archive Code: A2711.1
Page: 1 (1)
Edition: 1
Date: 2005-05-13
Issued by: RSS/BL

NIVÅVIPPA (Flytvippa)

Teknisk information:

Omgivn. temp.: 60°C max.
Lagringstemp.: -20°C / + 60°C
Tillslagsvinkel: +45° (ref. till horis. linje)
Frånslagsvinkel: -45° (ref. till horis. linje)
Max. ström: 10/4A;
Max.spänning: 250V
Material hus: Polypropylen PP
Vikt flytvippa : 265 g
Användning: Endast tömning
Antal tillslag: 50.000
Flytvippan är CE märkt

LEVEL REGULATOR (Float switch)

Technical information:


Ambient temp.: 60°C max.
Storage temp.: -20°C / + 60°C
Switching on angle: +45° (ref.to horiz.line)
Switching off angle: -45° (ref.to horiz.line)
Max. rated current: 10/4A
Max. rated voltage; 250V
Material: Polypropylene PP
Weight float switch: 265g
Application: Only emptying
Operations: Heavy 50.000 switches
The float switch is CE marked

Godkännanden


Approvals



Typ Type	Längd Length	Kabel Cable		Artikelnummer Part number
NF5	5m	H07RN-F3G1 Oljeresistent/Oil resistant	Utan stickkontakt/ Without plug	84 30 69
NF5	10m			84 30 70
NF5	20m			84 30 71
NF5	10m		Schuko (tysk-kontakt) Schuko (German plug)	84 30 72
NF5	20m			84 30 73

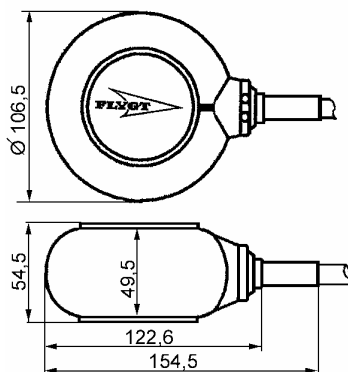

Tömning/Emptying



Elektrisk koppling/ Electrical connection

Använd kablar:

Blå och brun
med den kopp-
lingen justeras
läget
Stängd uppåt
Öppen nedåt

Jordledare: Gul/grön

Use wires:

Blue and brown
With these
wires the
contacts
Closes when up
Opens when down

Utg. / Ed.	Ändring / Revision
1	M4300.99.0002 utg.1 ersätter M4317.80 utg.3 / M4300.99.0002 ed.1 replace M4317.80 ed.3