

KV gruppetavler 3 til 54 moduler

KV 1512

- 12 moduler: 1 x 12 x 18 mm




- 1 række
- Pr. PE/N nummer x tværsnit 3 x 25 mm², 12 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT® klemmeteknologi, for klemmeteknologi, se de tekniske specifikationer
- N kan adskilles, op til 2 forskellige potentialer
- Til montering af udstyr på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med transparent dør
- For lås til dør og plombering henvises til tilbehør
- Med kabelafdækning
- Med DIN-afdækning
- Med integrerede gummimembraner til kabelindføring
- Beskyttelsesgrad: IP 54
- Farve: grå, RAL 7035

Mærkeisolationsspænding	$U_i = 400 \text{ V AC}$
Effektabskapacitet	$P_{de} = 26 \text{ watt ved } 30 \text{ K iht. EN 60670-24}$
Tilladt effekttab	$P_{zul} = 21 \text{ watt ved } 30 \text{ K iht. DIN 43871}$
Tæthedsgrad	II
Materiale	PS polystyrol-termoplast
Bredde	295 mm
Højde	333 mm
Dybde	129 mm
Vægt	1,994 kg

trækning

måltekening

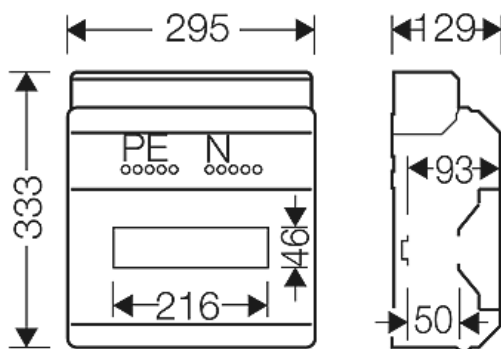

KV gruppetavler 3 til 54 moduler



KV 1512


- 12 moduler: 1 x 12 x 18 mm

IP

54



detaljerede mål

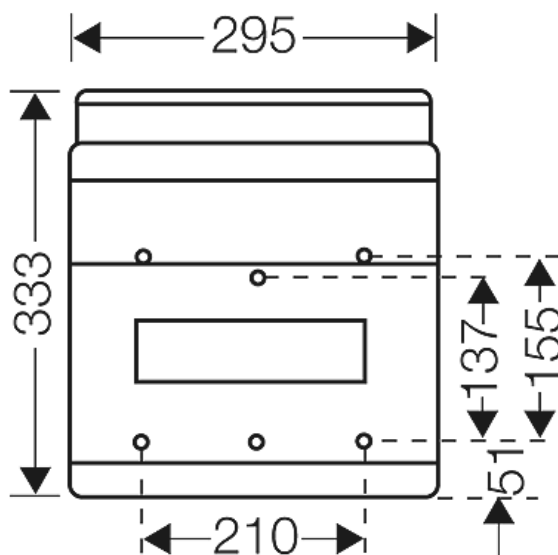

dåsens væg

8xØ7-12 mm
 8xØ7-14 mm
 4xØ12-20 mm
 1xØ16,5-29 mm

8xØ7-12 mm
 8xØ7-14 mm
 4xØ12-20 mm
 1xØ16,5-29 mm

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde	IP 54/65-udførelse: Egnet til indendørs installation og beskyttet, udendørs installation ifølge DIN VDE 0100, afsnit 737, IP 41-udførelse: Egnet til tørre, indendørs rum Vær opmærksom på, hvordan vejrforholdene påvirker det installerede udstyr, f.eks. høje eller lave omgivende temperaturer eller dannelse af kondens. Se de tekniske specifikationer herom.
Omgivelsestemperatur	Middelværdi for 24 timer + 35 °C Maksimumsværdi + 40 °C Minimumsværdi - 5 °C
Relativ luftfugtighed	50% ved 40°C kortvarigt 100% ved 25°C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning Minimumskrav

KV gruppetavler 3 til 54 moduler



KV 1512

- 12 moduler: 1 x 12 x 18 mm

IP 54



- glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11:
- 650°C for kasser og ledningsindføringer
- 850°C for strømførende dele

Beskyttelse mod brand	Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 brandhæmmende Selvslukkende
Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning	IK08 (5 Joule)
Toksiologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2
Henvisning	Materialeegenskaber, se tekniske data