

## KV gruppetavler 3 til 54 moduler

### KV 1509

- 9 moduler: 1 x 9 x 18 mm




- 1 række
- Pr. PE/N nummer x tværsnit 2 x 25 mm<sup>2</sup>, 8 x 4 mm<sup>2</sup> Cu, FIXCONNECT® klemmeteknologi, for klemmeteknologi, se de tekniske specifikationer
- Til montering af udstyr på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med transparent dør, plomberbar
- Lås til dør og plomberingssæt, se tilbehør
- Med kabelafdækning
- Udskæringer for udslagsblanketter
- Med integrerede gummimembraner til kabelindføring
- Beskyttelsesgrad: IP 54
- Farve: grå, RAL 7035

|                         |                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Mærkeisolationsspænding | $U_i = 400 \text{ V AC}$                                      |
| Effektabskapacitet      | $P_{de} = 16 \text{ watt ved } 30 \text{ K iht. EN 60670-24}$ |
| Tæthedegrad             | II                                                            |
| Materiale               | PS polystyrol-termoplast                                      |
| Bredde                  | 200 mm                                                        |
| Højde                   | 238 mm                                                        |
| Dybde                   | 111 mm                                                        |
| Vægt                    | 0,96 kg                                                       |

### trækning

måltegning

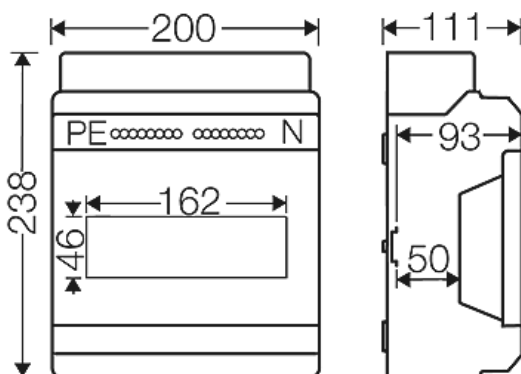

## KV gruppetavler 3 til 54 moduler




**KV 1509**

- 9 moduler: 1 x 9 x 18 mm


IP  
54



detaljerede mål

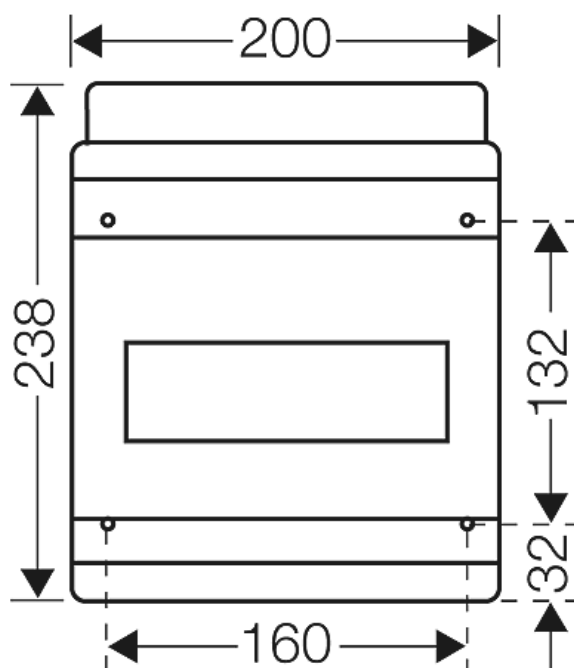

dåsens væg

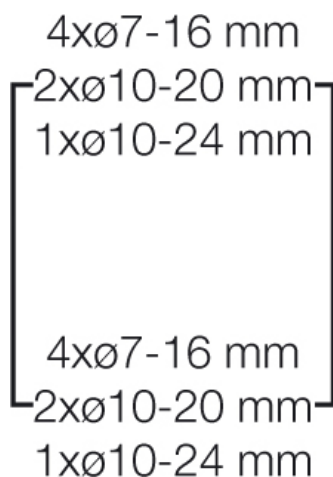

### Drifts- og omgivelsesbetingelser

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anvendelsesområde     | IP 54/65-udførelse: Egnet til indendørs installation og beskyttet, udendørs installation ifølge DIN VDE 0100, afsnit 737, IP 41-udførelse: Egnet til tørre, indendørs rum<br>Vær opmærksom på, hvordan vejrforholdene påvirker det installerede udstyr, f.eks. høje eller lave omgivende temperaturer eller dannelse af kondens. Se de tekniske specifikationer herom. |
| Omgivelsestemperatur  | Middelværdi for 24 timer + 35 °C<br>Maksimumsværdi + 40 °C<br>Minimumsværdi - 5 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Relativ luftfugtighed | 50% ved 40°C<br>kortvarigt<br>100% ved 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## KV gruppetavler 3 til 54 moduler

|                                                                                   |                |                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>KV 1509</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>9 moduler: 1 x 9 x 18 mm</li> </ul> |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Beskyttelse mod brand ved interne fejl

Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarter og lovgivning  
 Minimumskrav  
 - glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11:  
 - 650°C for kasser og ledningsindføringer  
 - 850°C for strømførende dele

Beskyttelse mod brand

Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 750 °C  
 UL Subject 94: V-2  
 brandhæmmende  
 Selvslukkende

Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning

IK08 (5 Joule)

Toksiologiske egenskaber

Halogenfri  
 Silikonefri  
 "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger -  
 korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2

Henvisning

Materialeegenskaber, se tekniske data