

KV gruppetavler 3 til 54 moduler

KV 1506

- 6 moduler: 1 x 6 x 18 mm




- 1 række
- Pr. PE/N nummer x tværsnit 2 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT® klemmeteknologi, for klemmeteknologi, se de tekniske specifikationer
- Til montering af udstyr på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med transparent dør, plomberbar
- Lås til dør og plomberingssæt, se tilbehør
- Med kabelafdækning
- Udskæringer for udslagsblanketter
- Med integrerede gummimembraner til kabelindføring
- Beskyttelsesgrad: IP 54
- Farve: grå, RAL 7035

Mærkeisolationsspænding	$U_i = 400 \text{ V AC}$
Effektabskapacitet	$P_{de} = 13 \text{ watt ved } 30 \text{ K iht. EN 60670-24}$
Tæthedegrad	II
Materiale	PS polystyrol-termoplast
Bredde	146 mm
Højde	238 mm
Dybde	111 mm
Vægt	0,743 kg

trækning

måltekening

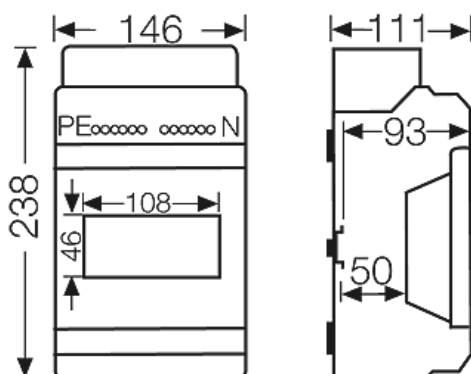

KV gruppetavler 3 til 54 moduler




KV 1506


- 6 moduler: 1 x 6 x 18 mm



detaljerede mål

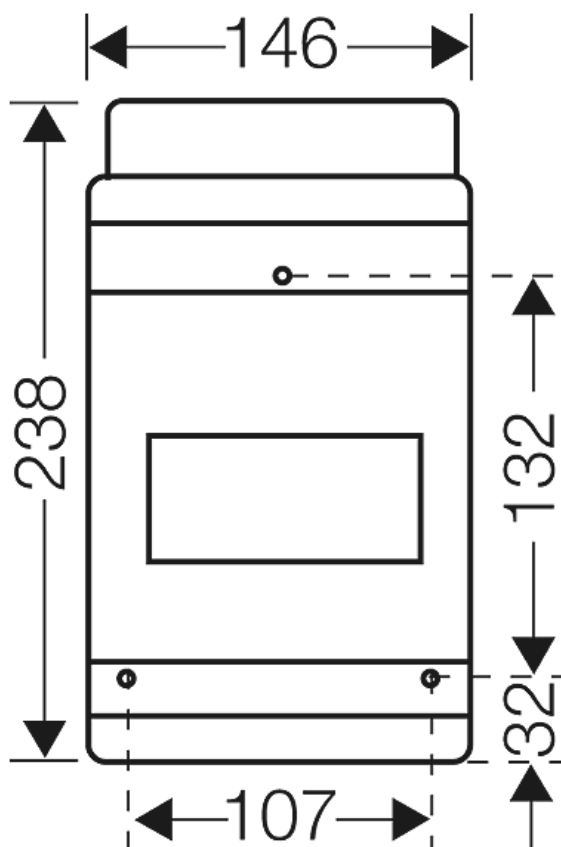

dåsens væg

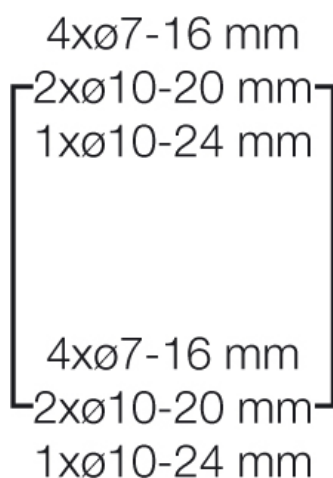

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde

IP 54/65-udførelse: Egnede til indendørs installation og beskyttet, udendørs installation ifølge DIN VDE 0100, afsnit 737, IP 41-udførelse: Egnede til tørre, indendørs rum
Vær opmærksom på, hvordan vejrforholdene påvirker det installerede udstyr, f.eks. høje eller lave omgivende temperaturer eller dannelse af kondens. Se de tekniske specifikationer herom.

KV gruppetavler 3 til 54 moduler



KV 1506

- 6 moduler: 1 x 6 x 18 mm




Omgivelsestemperatur	Middelværdi for 24 timer + 35 °C Maksimumsværdi + 40 °C Minimumsværdi - 5 °C
Relativ luftfugtighed	50% ved 40°C kortvarigt 100% ved 25°C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning Minimumskrav - glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer - 850°C for strømførende dele
Beskyttelse mod brand	Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 brandhæmmende Selvslukkende
Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning	IK08 (5 Joule)
Toksiologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2
Henvisning	Materialeegenskaber, se tekniske data