

## KV gruppetavler 3 til 54 moduler

### KV 1504



- 4,5 moduler: 1 x 4,5 x 18 mm




- 1 række
- Pr. PE/N nummer x tværsnit 2 x 25 mm<sup>2</sup>, 4 x 4 mm<sup>2</sup> Cu, FIXCONNECT® klemmeteknologi, for klemmeteknologi, se de tekniske specifikationer
- Til montering af udstyr på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med transparent dør, plomberbar
- Lås til dør og plomberingssæt, se tilbehør
- Med kabelafdækning
- Udsikter for udslagsblanketter
- Med integrerede gummimembraner til kabelindføring
- Beskyttelsesgrad: IP 54
- Farve: grå, RAL 7035

|                         |                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Mærkeisolationsspænding | $U_i = 400 \text{ V AC}$                                      |
| Effektabskapacitet      | $P_{de} = 12 \text{ watt ved } 30 \text{ K iht. EN 60670-24}$ |
| Tæthedegrad             | II                                                            |
| Materiale               | PS polystyrol-termoplast                                      |
| Bredde                  | 126 mm                                                        |
| Højde                   | 228 mm                                                        |
| Dybde                   | 111 mm                                                        |
| Vægt                    | 0,635 kg                                                      |

### trækning

måltegning

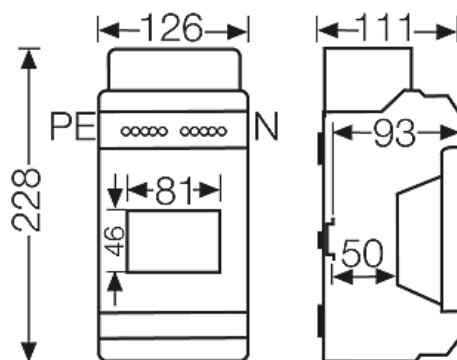


## KV gruppetavler 3 til 54 moduler

### KV 1504


- 4,5 moduler: 1 x 4,5 x 18 mm



detaljerede mål

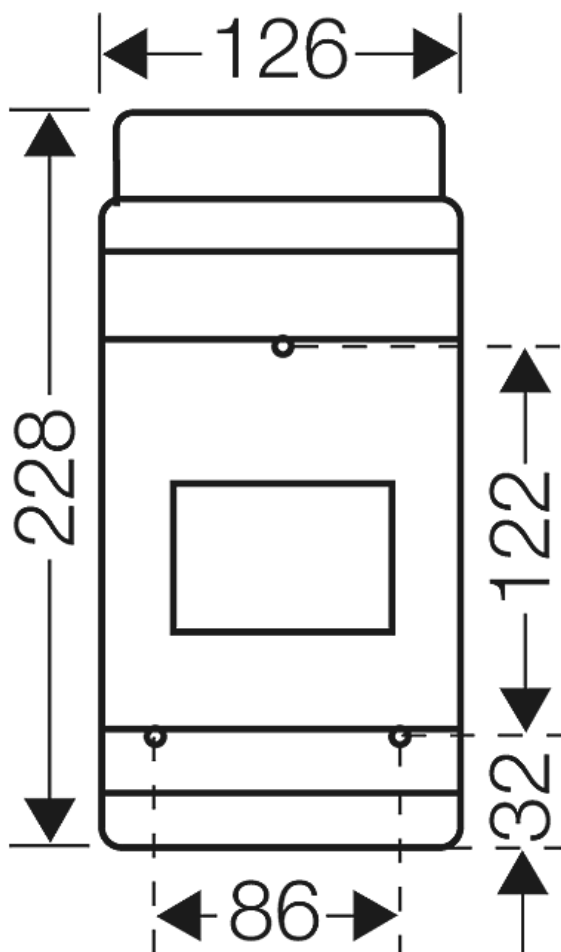

dåsens væg

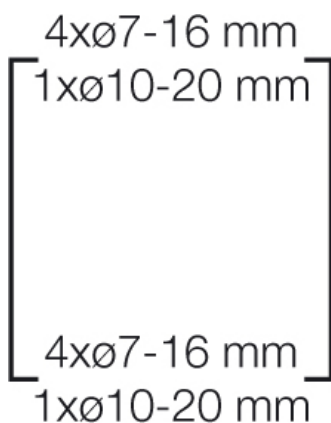

### Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde

IP 54/65-udførelse: Egnede til indendørs installation og beskyttet, udendørs installation ifølge DIN VDE 0100, afsnit 737, IP 41-udførelse: Egnede til tørre, indendørs rum  
Vær opmærksom på, hvordan vejrforholdene påvirker det installerede udstyr, f.eks. høje eller lave omgivende temperaturer

## KV gruppetavler 3 til 54 moduler



### KV 1504

- 4,5 moduler: 1 x 4,5 x 18 mm




|                                          |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | eller dannelse af kondens. Se de tekniske specifikationer herom.                                                                                                                                                     |
| Omgivelsestemperatur                     | Middelværdi for 24 timer + 35 °C<br>Maksimumsværdi + 40 °C<br>Minimumsværdi - 5 °C                                                                                                                                   |
| Relativ luftfugtighed                    | 50% ved 40°C<br>kortvarigt<br>100% ved 25°C                                                                                                                                                                          |
| Beskyttelse mod brand ved interne fejl   | Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning<br>Minimumskrav<br>- glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11:<br>- 650°C for kasser og ledningsindføringer<br>- 850°C for strømførende dele |
| Beskyttelse mod brand                    | Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 750 °C<br>UL Subject 94: V-2<br>brandhæmmende<br>Selvslukkende                                                                                                                         |
| Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning | IK08 (5 Joule)                                                                                                                                                                                                       |
| Toksiologiske egenskaber                 | Halogenfri<br>Silikonefri<br>"Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger -<br>korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2                                                                   |
| Henvi sning                              | Materialeegenskaber, se tekniske data                                                                                                                                                                                |