

KV gruppetavler 3 til 54 moduler



KV 3536

- 36 moduler: 3 x 12 x 18 mm




- 3-rækker
- Pr. PE/N nummer x tværsnit 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT® klemmeteknologi, for klemmeteknologi, se de tekniske specifikationer
- N kan adskilles, op til 4 forskellige potentialer
- Til montering af udstyr på DIN-skinne, tophatprofil 35 mm
- Med transparent dør
- For lås til dør og plombering henvises til tilbehør
- Med kabelafdækning
- Med DIN-afdækning
- Med integrerede gummimembraner til kabelindføring
- Beskyttelsesgrad: IP 54
- Farve: grå, RAL 7035

Mærkeisolationsspænding	U _i = 400 V AC
Effektabskapacitet	P _{de} = 35 watt ved 30 K iht. EN 60670-24
Tilladt effekttab	P _{zul} = 28 watt ved 30 K iht. DIN 43871
Tæthedsgrad	II
Materiale	PS polystyrol-termoplast
Bredde	295 mm
Højde	583 mm
Dybde	129 mm
Vægt	3,361 kg

trækning

måltegning

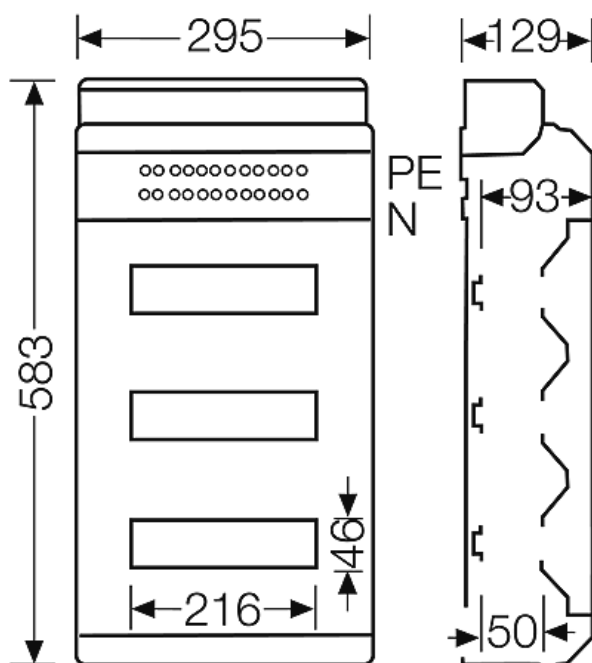

KV gruppetavler 3 til 54 moduler




KV 3536

- 36 moduler: 3 x 12 x 18 mm



detaljerede mål

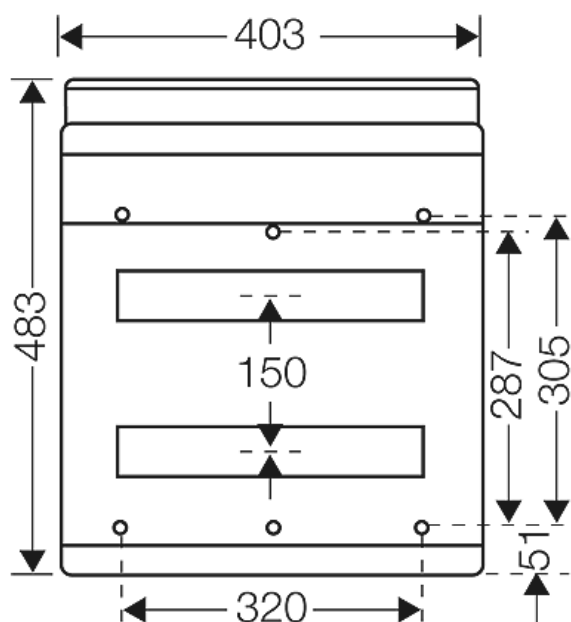

dåsens væg

8xØ7-12 mm
8xØ7-14 mm
4xØ12-20 mm
1xØ16,5-29 mm

8xØ7-12 mm
8xØ7-14 mm
4xØ12-20 mm
1xØ16,5-29 mm

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde

IP 54/65-udførelse: Eget til indendørs installation og beskyttet, udendørs installation ifølge DIN VDE 0100, afsnit 737, IP 41-udførelse: Eget til tørre, indendørs rum
Vær opmærksom på, hvordan vejrforholdene påvirker det installerede udstyr, f.eks. høje eller lave omgivende temperaturer eller dannelse af kondens. Se de tekniske specifikationer herom.

Omgivelsestemperatur

Middelværdi for 24 timer + 35 °C
Maksimumsværdi + 40 °C
Minimumsværdi - 5 °C

Relativ luftfugtighed

50% ved 40°C
kortvarigt
100% ved 25°C

KV gruppetavler 3 til 54 moduler



KV 3536

- 36 moduler: 3 x 12 x 18 mm

IP
54

Beskyttelse mod brand ved interne fejl

Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarter og lovgivning
Minimumskrav
- glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11:
- 650°C for kasser og ledningsindføringer
- 850°C for strømførende dele

Beskyttelse mod brand

Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 750 °C
UL Subject 94: V-2
brandhæmmende
Selvslukkende

Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning

IK08 (5 Joule)

Toksiologiske egenskaber

Halogenfri
Silikonefri
"Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger -
korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2

Henvisning

Materialeegenskaber, se tekniske data