
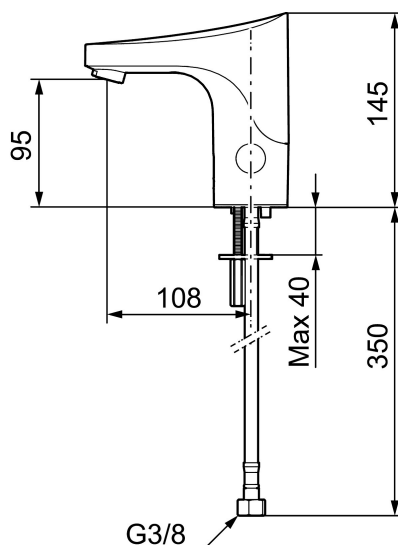




## Unikke egenskaber



Tilbageløbssikring 



## 9000E Tronic til forblandet vand, uden temperaturgreb, batteridrift (inkl. batteri)

Berøringsfrie armaturer er enkle at bruge og sparer både vand og energi. FM Mattsson 9000E Tronic er en ny generation af svenskudviklede berøringsfrie armaturer med alt teknik integreret i armaturhuset.

Den automatiske kalibrering af sensoren gør det lige så enkelt at installere som standard håndvaskarmatur. Temperaturen indstilles nemt ved hjælp af grebet på siden af armaturet. Grebet kan skoldningssikres eller som alternativ fjernes, når man ønsker en forudindstillet temperatur. Armaturet er programmerbart for hygiejneskyl, der forhindrer stillestående vand og derved hæmmer bakterievækst i rørene.

Artikel-nummer: 16400000 VVS: 704368104

Beskrivelse: Krom, batteridrift inkl. batteri

- Til forblandet vand.
- Uden temperaturgreb, batteridrift (inkl. batteri).
- Vandalsikker udførelse i metal.
- Eco Flow (Energi- og vandbesparende konstantvandstrømsperlator 5 l/min) ved 2-6 bar.
- Begrænset skylletid, forhindrer oversvømmelse.
- Valgfri skylletid, max. 30 sek. ved aktivering af sensor.
- Deaktivering af sensoren i 60 sekunder (bruges f.eks. til rengøring)
- 108 mm fremspring.
- Lavt strømforbrug - Lang levetid.
- Mulighed for gennemskylning med varmt vand mod legionella.
- IP-sensor, IP67.
- Opfylder EN1717.
- Miljøvenlige materialer, Lead Free (blyfri), Nikkelfri.

### Installation:

- Nem installation og service
- Ved netdrift anvendes adapter sæt FMM S600147.
- Fleksibel tilslutningslange i metalflettet Soft-PEX®, G3/8.

- Hulstørrelse: Ø33,5-37 mm.

**Instillinger:**

- Mulighed for hygiejneskyl.

## PRODUKTBESKRIVELSE

9000E Tronic til forblandet vand, uden temperaturreb, batteridrift (inkl. batteri)


Berøringsfrie armaturer er enkle at bruge og sparer både vand og energi. FM Mattsson 9000E Tronic er en ny generation af svenskudviklede berøringsfrie armaturer med alt teknik integreret i armaturhuset.

Den automatiske kalibrering af sensoren gør det lige så enkelt at installere som standard håndvaskarmatur.

Temperaturen indstilles nemt ved hjælp af grebet på siden af armaturet.

Grebet kan skoldningssikres eller som alternativ fjernes, når man ønsker en forudindstillet temperatur. Armaturet er programmerbart for hygiejneskyl, der forhindrer stillestående vand og derved hæmmer bakterievækst i rørene.

**Artikel-nummer:** 16400000 **WS:** 704368104

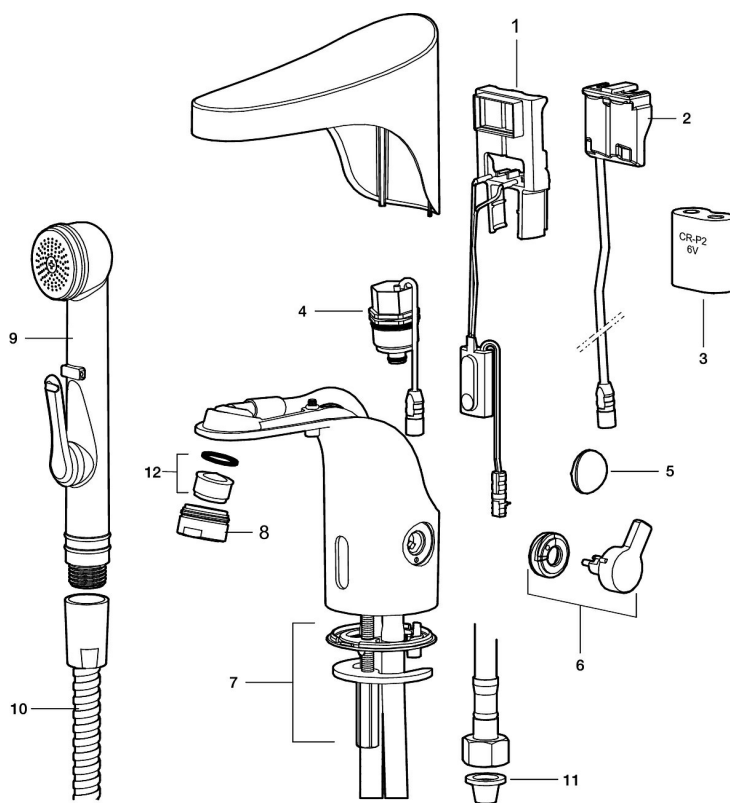

## Reservedelsliste

NR.	FMM-NR	WS	BESKRIVELSE
1	16214000	704369886	Elektronikenhed til STD
1	16216000	704369885	Elektronikenhed til centralstyring
2	S600131	704360979	AC adapter
3	S600135	704360986	Batteri
4	16201000	704369841	Magnetventil
5	16222000	704369895	Dækkappe

NR.	FMM-NR	VVS	BESKRIVELSE
6	16221000	704369896	Vred
7	39141600		Bespændingssæt
8	29142400		Perlatorhylster M24 udv., 13 mm
9	34582000	704367804	Selvukkende håndbruser
10	34881500		Slange til håndbruser 1,5 m
11	38800009		Filtersæt Soft PEX 3/8 (2 stk)
12	29100500		Strålesamlerindsats, 5 l/min ved 2-6 bar