

Modo

 info

52×37 swirlflush



Wc
52×37 cm
23,2 kg

WC SOSPESO swirlflush con sistema di fissaggio dal basso.

WALL-HUNG WC swirlflush installation with concealed fastening.




CE

swirlflush® extraglaze antibacterial® quickrelease softclose

Colori - Colours	Codici - Codes	Fori - Tapholes
<input type="radio"/> Bianco lucido - White glossy	9816 11	

Note

1 - Non è consigliato l'impiego di cassette di scarico esterne o impianti dotati di rubinetto flussometro.
We do not recommend the use of external flushing cisterns or systems endowed with flushometer valves.

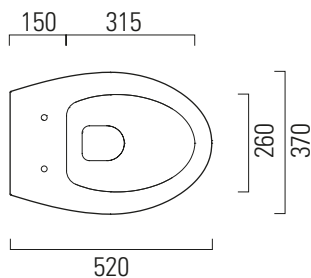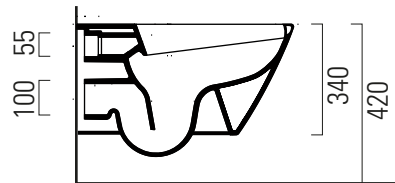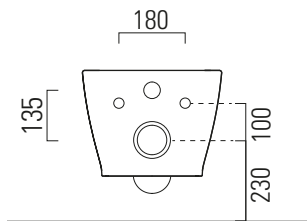

Testato con i seguenti dispositivi di scarico | Tested with the following flushing mechanisms

GERBERIT art. 109.770.00.1; art. 110.358.00.5; art. 110.770.00.1; art. 111.300.00.5; art. 131.010.SK.1 - VIEGA art. 606 664; art. 704 070 - VALSIR art. VS0859355 - OLI art. OL0601681 - TECE art. 9.300.000