




Simplex af-/overløb
flad version, kun 33 mm pladsbehov bagved badekar
Udstyr

Fleksibelt overløbsrør, forkromet drejersæt, forkromet ventilkegle, vandlås, afløbsbøjning 45°, ventil i rustfrit stål

model 6168.45

art.nr. 285 357

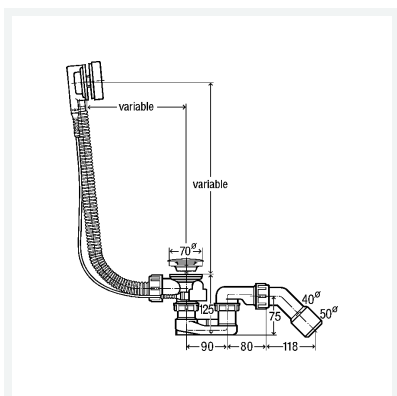

Egenskaber

Spærrevandshøjde	SVH	50 mm
Afløbskapacitet 300 mm (iht. DIN EN 274)	AK 300	0,92 l/s
Overløbskapacitet ved vandstand på 60 mm over midten af overløbet	OK 60	0,63 l/s
Nominel diameter	DN	40/50
Wiretræk-længde	KBL	560
Badekar standard	BS	✓
Til badekar med afløbshul Ø 52	B52	✓
Vægt	568 g	
Volume	4564,56 cm ³	