

CMA nødbrusere

- Stort modelprogram

- For din sikkerheds skyld

- Godkendt efter gældende ANSI/DIN normer

CMA - Nødbrusere

CARLOS ARBOLES S.A

Produkt:

Kropsbruser til montering vertikalt (model 1100) eller horisontalt (model 1110) og trækstang med trekant-greb. Kropsbruseren aktiveres ved at trække nedad i trækstangen og deaktiveres ved at skubbe trækstangen opad. Trækstangen påvirker kugleventilen, som åbner og lukker for vandet.

Komponenter:

Bruseskål:

Udført i slagfast, korrosionsbestandigt gul ABS plast eller i rustfrit stål 304. Diameter skål Ø 250 mm.

Kugleventil:

Kugleventil 1" rørgvind med arm til montering af trækstang.

Rør m.v.:

Galvaniserede jernrør belagt med anti-korrosivt gult polyamid lag eller rustfrit stål. Vandtilgang 1" udv. rg.

Nødbruseren skal forsynes fra hovedvandforsyningen med vandkvalitet som drikkevand og må ikke afspærrer unødigt.

Vandforsyning/ydelse:

Ifølge gældende normer skal vandtryk og vandtilgang til kropsbrusere være i stand til at yde minimum 60 liter pr. minut i 15 minutter og nødbruseren skal altid stå med vandtryk på. Gulv afløb skal dimensioneres i overensstemmelse med den ydede vandmængde.

Kapacitet:


Minimum tryk: 2 bar
Maximum tryk: 5 bar

Anbefalet driftstryk: 3 bar
Trykprøvning: max. 5 bar

Model 1100



Model 1110

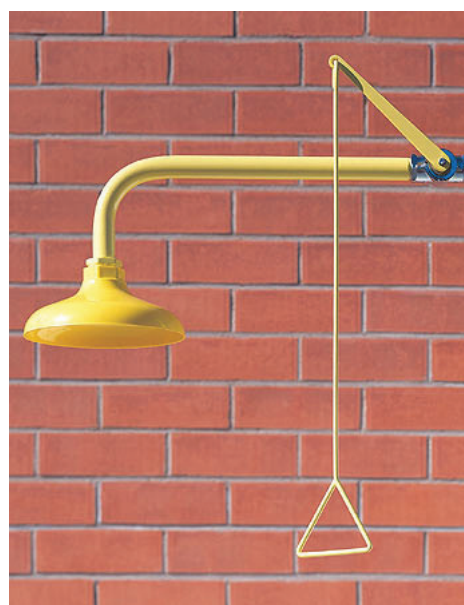

CMA nødbrusere

Standard/normer:

Opfylder kravene i ANSI 358-1.1998 og DIN 12899

Opfylder kravene i DIN EN 15154-1:2006

Opfylder kravene i DIN EN 15154-2:2006

Monteringshøjde:

Underkant af brusehoved skal være monteret 220 cm +/- 10 cm over gulvniveau.

Vandtemperatur:

Det tilrådes at nødbruseren forsynes med tempereret vand fra termostat, som min. kan reguleres i området: 22° - 37°C m.h.p. at undgå kuldechok. (Ej normkrav).

Eftersyn:

Nødbruseren skal inspiceres og afprøves jævnligt f.eks. minimum 1 gang pr. uge, og der bør føres en logbog eller lignende.

Personalet skal være instrueret om placering og betjening af nødbruseren.

Distribution:

Gennem lokal VVS-grossist.

Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.


Teknisk support:

Kontakt vores tekniske afdeling for spørgsmål om anvendelse, installation, drift og dimensionering.


Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

VERTIKAL MODEL:

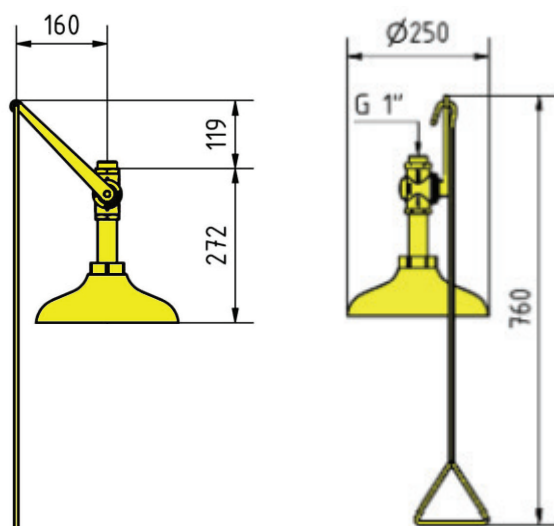

HORISONTAL MODEL:

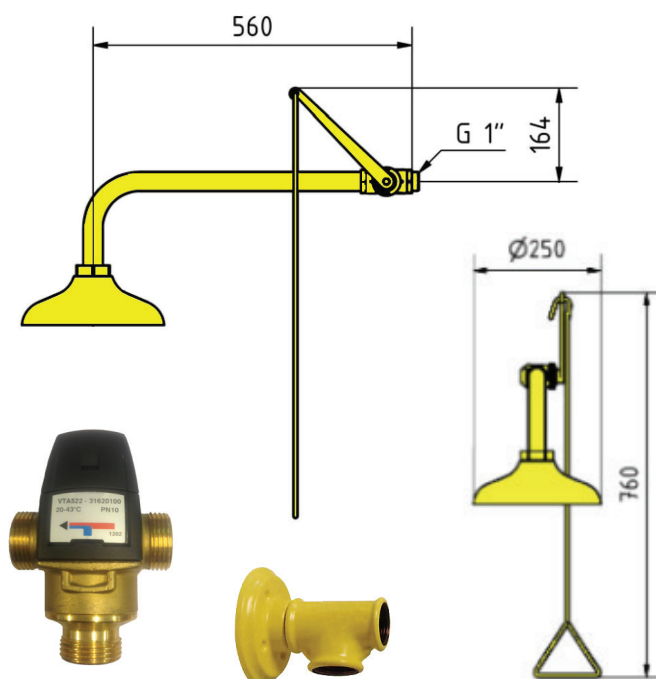

Modelprogram:

CMA Nødbruiser - Vertikal, rør gul polyamidcoating, skål ABS plast:

Best.nr:

1100

VVS-Nr:

76 6420.006

CMA Nødbruiser - Vertikal, rør rustfrit stål, skål af rustfrit stål:

1100 TI

76 6420.000

CMA Nødbruiser - Horisontal, rør gul polyamidcoating, skål ABS plast:

1110

76 6420.106

CMA Nødbruiser - Horisontal, rør rustfrit stål, skål af rustfrit stål:

1110 TI

76 6420.100

CMA Nødbruiser - Vægbeslag i gul polyamidcoating:

19-0121

76 6420.906

CMA Termostat til nødbruiser:

950 710

