

Tempo-stop servanteventiler

- Aut. lukning efter ca. 7 sek. - hygiejnisk, nem og bekvem
- Vand- og energibesparende (op til 50%)
- Indbygget vandmængderegulering

DELABIE

Produkt:

Tempo-stop servanteventil til håndvaske forsynet med strålesamler og indbygget vandmængderegulering.

Robust udførelse, flot design og sikker i drift.
Til koldt eller forblandet vand med 1/2" udv. rg.

Armaturet er selvlukkende og har en tappetid på ca. 7 sekunder. Udskiftelig indsats.

Ventilen kan leveres med anden tappetid - 0 el. 15 sek.

Anvendelse:

Tempo-stop servanteventil anvendes i installationer hvor vandforbruget skal holdes på et minimum.

Ideel til skoler, sportshaller, svømmehaller, campingpladser, institutioner samt industrielle badeanstælder.

Specifikationer:

Ventilen er fremstillet af messing og overflade forkromet. Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

Kapacitet:

Dynamisk driftryk: 1 - 5 bar

Tryk	Bar:	1,0	2,0	3,0
Min. tapmgd. l/sek.		0,01	0,02	0,02
Max. tapmgd. l/sek.		0,17	0,24	0,28

Vandforbrug:

Forudstillet til ca. 0,05 liter pr. sek. ved 3 bar.

Tempo-stop servanteventil
Model 745 100



Tempo-stop servanteventil m/køllegreb
Model 745 440




CMA
ARMATUR

Tempostop selvlukkende servanteventil

Service:

Skal indsatsen udskiftes eller serviceres, skal der lukkes for vandet, og indsatsen kan herefter demonteres med en flad gaffelnøgle 23.

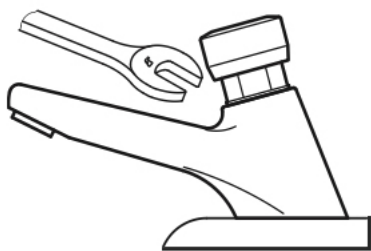

Vandmængde regulering:

Regulering af vandmængden kan foretages med en 3 mm unbrachonøgle, igennem spindlen uden at lukke for vandet.




Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.


Der henvises iøvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det forblandede vand ikke er højere end 38-41° C.

Tempostop servanteventil - Model 745 100

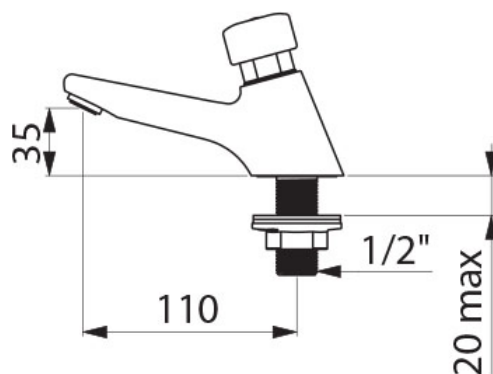

Tempostop servanteventil m/kølle - Model 745 440

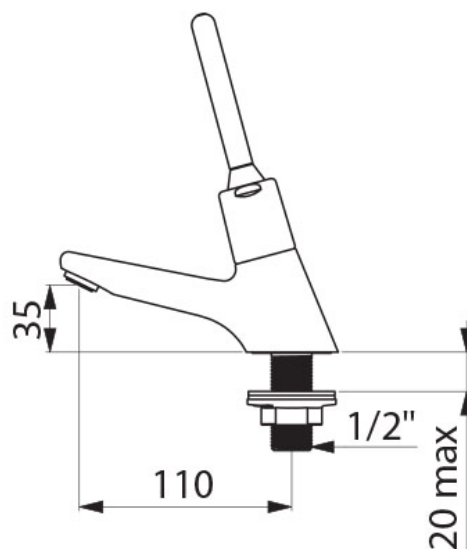

Modelprogram:

Tempo-stop servanteventil 1/2" udv.rg.

Tempo-stop servanteventil 1/2" udv.rg. med køllegreb

Best.nr:

745 100

745 440

VVS.nr:

74 0747.404

74 0747.424

