


Advantix afløbsrender

Afløbsteknik

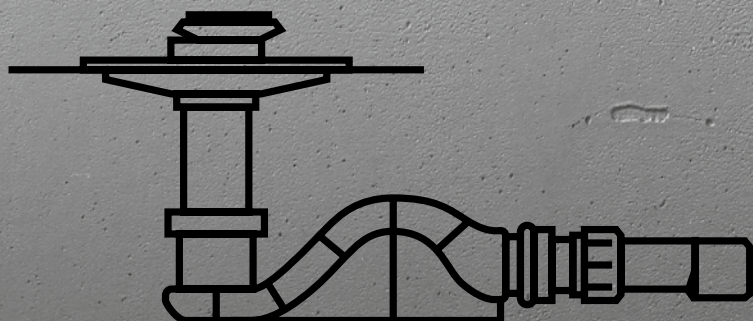

Afløbsrender og tilbehør til bortledning af badevand. Til vådrumsmembran (flisebeklædt brusebad) med tætningsmåtte og monteringslim. Til væg- og gulvmontering. Installationshøjder fra 25 til 200 mm. Forskellige materiale- og designvarianter.

Advantix Cleviva afløbsrende

Lodret eller vandret afløb, monteringshøjde fra 25, 70 og 95 mm, ristlængde fra 800 til 1200 mm

Advantix afløbsrender

Længde af risterne fra 750 til 1200 mm, rist og grundelement af rustfrit stål 1.4301, tætningsflange belagt med sand, kan belastes op til maks. 300 kg, med udtagelig vandlås.

Advantix Vario

Grundelementer kan afkortes trinløst fra 300 til 1200 mm, kan tilpasses variabelt i længde, højde og form, lavet af kvalitets-kunststof, med rist.

Advantix hjørneafløb

Højde- og sidejusterbar ramme, rist og grundelement af rustfrit stål 1.4301, kan belastes op til maks. 300 kg, med udtageligt dykrør.

Note

Anvendelse af produkterne til andre end de beskrevne anvendelsesområder og medier skal aftales med Viega! Kunststofprodukter af PP (polypropylen) er miljøvenlige og har optimale egenskaber til afledning af husholdningsspildevand. Varmt vand op til 95 °C må kun kortvarigt bortledes via vandlåsen. Anvend ikke kemiske rengøringsmidler til fjernelse af tilstopning i rørene. Anvend kun milde rengøringsmidler til overfladerne. Detaljerede oplysninger om anvendelser, begrænsninger og nationale normer og retningslinjer findes i produktinformationen, enten trykt eller på Viegas hjemmeside.

Advantix Vario konfigurator

Webapplikation, der giver nem og hurtig dimensionering og beregning af materialemængder til Advantix Vario afløbsrende og vægafløb.

Forbehold for ændringer og fejl!

De aktuelle Z- og installationsdimensioner samt yderligere teknisk information kan findes på Viegas hjemmeside, www.viega.dk/downloads. Informationerne skal kontrolleres inden planlægning, udførelse og brug. Viegas produkter optimeres kontinuerligt.

Denne produktbeskrivelse indeholder vigtig information om valg af produkt og system, montering, idriftsættelse samt tilsigtet anvendelse og om nødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger. Denne information om produkter, deres funktioner og anvendelsesteknikker er baseret på aktuelt gyldige standarder i Europa (f.eks. EN) og/eller i Tyskland (f.eks. DIN/DVGW). Enkelte passager i teksten kan henvise til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør betragtes som anbefalinger til lande, hvor der ikke findes tilsvarende nationale krav. De relevante nationale love, standarder, forskrifter, direktiver og andre tekniske bestemmelser har højere prioritet end de tyske/europæiske direktiver, der er specificeret i denne produktbeskrivelse: Oplysningerne heri er ikke bindende for andre lande og regioner og skal opfattes som en anbefaling.


INDHOLDSFORTEGNELSE

Oversigt Advantix Cleviva afløbsrender	384
Advantix Cleviva afløbsrende	
Installationshøjde fra 25 mm	385
Installationshøjde fra 70 mm	385
Installationshøjde fra 95 mm	386
Tilbehør til Advantix Cleviva afløbsrende	387
Oversigt Advantix afløbsrende	390
Advantix afløbsrender	
Advantix afløbsrende installationshøjde 95 mm, Alle modeller	391
Advantix afløbsrende grundelement	391
Installationshøjde fra 40 mm	392
Installationshøjde fra 70 mm	393
Installationshøjde fra 95 mm	394
Tilbehør til Advantix afløbsrende	395
Oversigt Advantix Vario afløbsrende	399
Advantix Vario afløbsrende	
Installationshøjde fra 95 mm	400
Tilbehør til Advantix Vario afløbsrende	400
Oversigt Advantix Vario afløbsrende til væg	404
Advantix Vario afløbsrende til væg	
Installationshøjde fra 70 mm	405
Installationshøjde fra 90 mm	405
Tilbehør til Advantix Vario afløbsrende væg	406
Advantix hjørneafløb	
Installationshøjde fra 110 mm	407
Tilbehør til Advantix hjørneafløb	407




GTIN-Code (Global Trade Item Number, førhen EAN)
 GTIN-nummeret består af det konstante producentnummer 4015211 og det respektive sekscifrede artikelnummer, i dette eksempel 305 611. Udveksling af de sidste seks cifre med artikelnummeret resulterer i GTIN-koden.

OVERSICHT ADVANTIX CLEVIVA AFLØBSRENDER

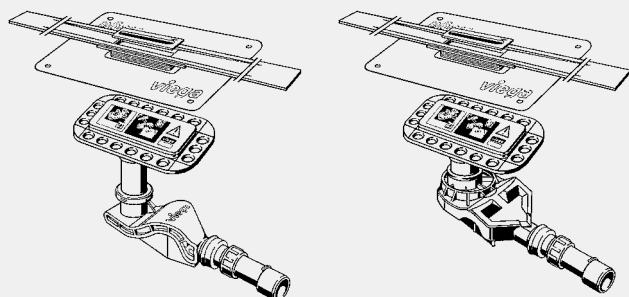


4981.10
4981.11

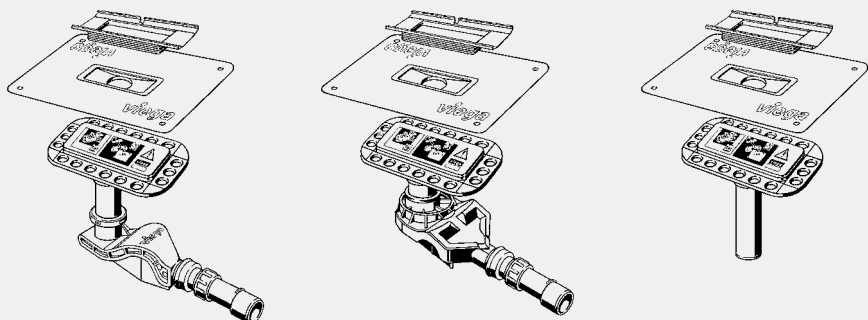

4981.80
4981.81
4981.90




4981.30 800 mm
4981.31 1000 mm
4981.32 1200 mm



4981.50 Visign C1
4981.60 Visign C2

ADVANTIX CLEVIVA AFLØBSRENDE INSTALLATIONSHØJDE FRA 25 MM



NY

Advantix Cleviva afløb til afløbsrende

Iodret

- til vådrumsmembran (fiisegulv)
- uden: vandlås

Udstyr

Flange, fra fabrik formonteret tætningsmanchet, højdeudligningsstykke, siindsats

Tekniske data

Afløbskapacitet vandstand 10 mm 0,5 l/s

Afløbskapacitet vandstand 20 mm 0,6 l/s

Bemærk


Den angivne afløbskapacitet opnås med siindsats.

model 4981.90



DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
50	1	797 270	156273812

ADVANTIX CLEVIVA AFLØBSRENDE INSTALLATIONSHØJDE FRA 70 MM



NY

Advantix Cleviva afløbsrende med Advantix-indsats Visign C1 (renoveringsmodel)

- til vådrumsmembran (fiisegulv)
- ikke egnet til Advantix rørgennemføring brandsikring R120 model 4923.5
- rustfrit stål 1.4301

Udstyr

Afløbsrendeprofil, indsats, vandlås, flange, fra fabrik formonteret tætningsmanchet, højdeudligningsstykke, afløbsrør, siindsats, fastgørelsessæt

Tekniske data

spærrevandshøjde 25 mm

Afløbskapacitet vandstand 10 mm 0,4–0,5 l/s

Afløbskapacitet vandstand 20 mm 0,45–0,55 l/s

Bemærk

Den angivne afløbskapacitet opnås med siindsats.

Med denne afløbsmodel er det ikke muligt at opnå et tilstrækkeligt støbelag til afretningslaget, på grund af tilslutningsrørets højde. Derfor skal dette tages til efterretning allerede i planlægningsfasen. En mulig løsning på stedet i forhold til flistykkelser og/eller belægning med epoxy skal indgå i planlægningen!


afløbskapacitet i henhold til DIN EN 1253

model 4981.11



L	BH	DN	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
800	70	40/50	børstet	1	794 491 ¹	156271080
1000	70	40/50	børstet	1	794 507 ¹	156271100
1200	70	40/50	børstet	1	794 514 ¹	156271120

¹⁾ installationshøjde er muligt op til 155 mm


NY

Advantix Cleviva afløbsrende grundelement (renoveringsmodel)

- til vådrumsmembran (flisegulv)
- ikke egnet til Advantix rørgennemføring brandsikring R120 model 4923.5

Udstyr

Vandlås, flange, fra fabrik formonteret tætningsmanchet, højdeudligningsstykke, afløbsrør, siindsats

Tekniske data

spærrevandshøjde 25 mm

Afløbskapacitet vandstand 10 mm 0,4–0,5 l/s

Afløbskapacitet vandstand 20 mm 0,45–0,55 l/s

Bemærk

Den angivne afløbskapacitet opnås med siindsats.

Med denne afløbsmodel er det ikke muligt at opnå et tilstrækkeligt støbelag til afretningslaget, på grund af tilslutningsrørets højde. Derfor skal dette tages til efterretning allerede i planlægningsfasen. En mulig løsning på stedet i forhold til flistykkelser og/eller belægning med epoxy skal indgå i planlægningen!

afløbskapacitet i henhold til DIN EN 1253


model 4981.81

BH	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
70	40/50	1	794 415 ¹⁾	156270012

¹⁾ installationshøjde er muligt op til 155 mm



ADVANTIX CLEVIVA AFLØBSRENDE INSTALLATIONSHØJDE FRA 95 MM


NY

Advantix Cleviva afløbsrende med Advantix-indsats Visign C1

- til vådrumsmembran (flisegulv)
- rustfrit stål 1.4301

Udstyr

Afløbsrendeprofil, indsats, vandlås, flange, fra fabrik formonteret tætningsmanchet, højdeudligningsstykke, afløbsrør, siindsats, fastgørelsessæt

Tekniske data

spærrevandshøjde 50 mm

Afløbskapacitet vandstand 10 mm 0,5–0,65 l/s

Afløbskapacitet vandstand 20 mm 0,55–0,7 l/s

Bemærk

Den angivne afløbskapacitet opnås med siindsats.

Med denne afløbsmodel er det ikke muligt at opnå et tilstrækkeligt støbelag til afretningslaget, på grund af tilslutningsrørets højde. Derfor skal dette tages til efterretning allerede i planlægningsfasen. En mulig løsning på stedet i forhold til flistykkelser og/eller belægning med epoxy skal indgå i planlægningen!

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 1253

model 4981.10

L	BH	DN	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
800	95–155	40/50	børstet	1	794 460	156271180
1000	95–155	40/50	børstet	1	794 477	156271200
1200	95–155	40/50	børstet	1	794 484	156271220





Advantix Cleviva afløbsrende grundelement

- til vådrumsmembran (flisegulv)

Udstyr

Vandlås, flange, fra fabrik formonteret tætningsmanchet, højdeudlig-ningsstykke, afløbsrør, siindsats

Tekniske data

spærrevandshøjde 50 mm

Afløbskapacitet vandstand 10 mm 0,5–0,65 l/s

Afløbskapacitet vandstand 20 mm 0,55–0,7 l/s


Bemærk

Den angivne afløbskapacitet opnås med siindsats.

Med denne afløbsmodel er det ikke muligt at opnå et tilstrækkeligt støbelag til afretningslaget, på grund af tilslutningsrørets højde. Derfor skal dette tages til efterretning allerede i planlægningsfasen. En mulig løsning på stedet i forhold til flistykkel og/eller belægning med epoxy skal indgå i planlægningen!

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 1253


model 4981.80



NY

BH	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
95–155	40/50	1	794 408	156270112

ADVANTIX CLEVIVA AFLØBSRENDE TILBEHØR TIL ADVANTIX CLEVIVA AFLØBSRENDE



NY

Advantix Cleviva indsats til afløbsrendeprofil

Visign C1

enkelt indløbsåbning


- til Advantix Cleviva afløbsrende grundelement model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva afløb til afløbsrende lodret model 4981.90

- rustfrit stål 1.4301

model 4981.50

version	PE	art.nr.	VVS-nr.
Børstet rustfrit stål	1	794 095	156273850
kobber-/guldfarvet børstet rustfrit stål	1	794 040 ¹⁾	156273856
børstet rustfrit stål champagnefarvet	1	794 156 ¹⁾	156273852
Sort børstet rustfrit stål	1	794 002 ¹⁾	156273851
børstet rustfrit stål guldfarvet	1	794 026 ¹⁾	156273855

¹⁾ PVD belagt



NY

Advantix Cleviva indsats til afløbsrendeprofil

Visign C2

dobbelt indløbsåbning

- til Advantix Cleviva afløbsrende grundelement model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva afløb til afløbsrende lodret model 4981.90

- rustfrit stål 1.4301

model 4981.60


version	PE	art.nr.	VVS-nr.
Børstet rustfrit stål	1	794 101	156273860
kobber-/guldfarvet børstet rustfrit stål	1	794 200 ¹⁾	156273866
børstet rustfrit stål champagnefarvet	1	794 217 ¹⁾	156273862
Sort børstet rustfrit stål	1	794 163 ¹⁾	156273861
børstet rustfrit stål guldfarvet	1	794 187 ¹⁾	156273865

¹⁾ PVD belagt



Advantix Cleviva afløbsrendeprofil

- til Advantix Cleviva afløbsrende grundelement model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva afløb til afløbsrende lodret model 4981.90
- rustfrit stål 1.4301



NY

model	L	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
4981.30	800	Børstet rustfrit stål	1	794 118	156270380
4981.30	800	kobber-/guldfarvet børstet rustfrit stål	1	794 262 ¹	156270386
4981.30	800	børstet rustfrit stål champagnefarvet	1	794 279 ¹	156270382
4981.30	800	Sort børstet rustfrit stål	1	794 224 ¹	156270381
4981.30	800	børstet rustfrit stål guldfarvet	1	794 248 ¹	156270385
4981.31	1000	Børstet rustfrit stål	1	794 125	156270400
4981.31	1000	kobber-/guldfarvet børstet rustfrit stål	1	794 323 ¹	156270406
4981.31	1000	børstet rustfrit stål champagnefarvet	1	794 330 ¹	156270402
4981.31	1000	Sort børstet rustfrit stål	1	794 286 ¹	156270401
4981.31	1000	børstet rustfrit stål guldfarvet	1	794 309 ¹	156270405
4981.32	1200	Børstet rustfrit stål	1	794 132	156270412
4981.32	1200	kobber-/guldfarvet børstet rustfrit stål	1	794 385 ¹	156270426
4981.32	1200	børstet rustfrit stål champagnefarvet	1	794 392 ¹	156270422
4981.32	1200	Sort børstet rustfrit stål	1	794 347 ¹	156270421
4981.32	1200	børstet rustfrit stål guldfarvet	1	794 361 ¹	156270425

¹⁾ PVD belagt



NY

Advantix Cleviva afløbsrende

fastgørelsessæt

Udstyr

Fastgørelsesklemmer, fastgørelses-skruer, rawplugs af plast

model 4981.89

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	797 003	156273889



Advantix lydisolerende element

- til Advantix bad og gulvafløb
- modstandsdygtig over for ældning og permanent elastisk, dynamisk stivhed $\leq 30 \text{ MN/m}^3$
- lydisolering testet iht. DIN 4109:2016 og VDI 4100

CE-overensstemmelse

model 4914.90

L	B	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
500	350	3	1	790 448	156273833
500	350	8	1	791 650	156273838



NY

Afløbsrør

- til tilslutning til afløbssystemet, indstikstilslutning til britisk rørtilslutning (tommer)
- klæbende

model 4981.87

DN	Indv Ø	PE	art.nr.	VVS-nr.
40/50	43	1	794 897	156273887



Afløbsbøjning 45°
- til tilslutning til afløbssystemet
- ikke-klæbende
model 6162.99

DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
40/50	1	719 265	747333050



Advantix værktøj
- til udtagning af alle Advantix riste
model 4965.90

PE	art.nr.	VVS-nr.
1	689 704	156261980




Afgreter
model 2043

PE	art.nr.	VVS-nr.
1	151 874	087183010




Advantix rørgennemføring
brandsikring R120
- til polypropylen-rør og lukket vandhøjde i vandlås
Udstyr

Stenuld, forbindelsesstykke
med generel national typegodkendelse (aBG), Z-19.53-2259
model 4923.5




DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
50	1	491 673	156245212


OVERSICHT ADVANTIX AFLØBSRENDE




4982.10
4982.20

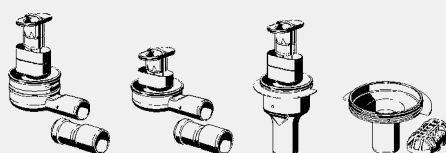


4982.92
4982.93
4982.94
4982.83



4982.90
4982.91

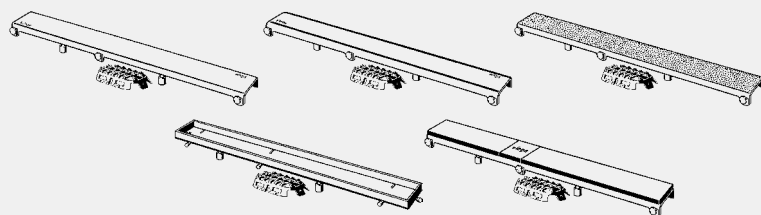

4982.50 / (ER 10)
4982.51 / (ER 10)
4982.60 / (ER 11)
4982.61 / (ER 11)
4982.71 / (ER 12)
4982.70 / (ER 13)
4982.80 / (ER 14)
4982.81 / (ER 14)



4982.30
4982.40
4982.45
4982.96

ADVANTIX AFLØBSRENDER

ADVANTIX AFLØBSRENDE INSTALLATIONSHØJDE 95 MM, ALLE MODELLER



Advantix afløbsrende

med Advantix rist Visign ER10

- til Vådrumsmembran (filsegulv) eller tætningsmembran
- rustfrit stål 1.4301

Udstyr

Tætningsflange belagt med sand, Skinnende rist, monteringsfodder, udtagelig vandlås, mulighed for rengøring af tilslutningsledning, drejelig DN40 afløb, Overgangsstykke til DN50, siindsats

Tekniske data


Belastningsklasse K=300 kg

spærrevandshøjde 50 mm

Afløbskapacitet vandstand 10 mm 0,5 l/s

Afløbskapacitet vandstand 20 mm 0,55 l/s

model 4983.10



L	PE	art.nr.	VVS-nr.
750	1/19	753 153	156254107
800	1/19	753 160	156254108
900	1/19	753 177	156254109
1000	1/19	753 184	156254110
1200	1/19	753 191	156254112



Advantix afløbsrende

med Advantix rist Visign ER13

- til Vådrumsmembran (filsegulv) eller tætningsmembran
- rustfrit stål 1.4301

Udstyr

Tætningsflange belagt med sand, Rist med mulighed for flisebeklædning, monteringsfodder, udtagelig vandlås, mulighed for rengøring af tilslutningsledning, drejelig DN40 afløb, Overgangsstykke til DN50, siindsats

Tekniske data


Belastningsklasse K=300 kg

spærrevandshøjde 50 mm

Afløbskapacitet vandstand 10 mm 0,5 l/s

Afløbskapacitet vandstand 20 mm 0,55 l/s

model 4983.20



L	PE	art.nr.	VVS-nr.
750	1/19	753 207	156254207
800	1/19	753 214	156254208
900	1/19	753 221	156254209
1000	1/19	753 238	156254210
1200	1/19	753 245	156254212

ADVANTIX AFLØBSRENDER

ADVANTIX AFLØBSRENDE GRUNDELEMENT



Advantix afløbsrende grundelement

- til Vådrumsmembran (filsegulv) eller tætningsmembran
- rustfrit stål 1.4301

Udstyr


Tætningsflange belagt med sand, afløbsrendetilslutning

Tekniske data

Belastningsklasse K=300 kg

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 1253

model 4982.10



L	PE	art.nr.	VVS-nr.
750	1	736 965	156251107
800	1	736 972	156251108
900	1	736 989	156251109
1000	1	736 996	156251110
1200	1	737 009	156251112



Advantix afløbsrende grundelement

væg

- til Vådrumsmembran (flisegulv) eller tætningsmembran
- rustfrit stål 1.4301

Udstyr

Vinklet tætningsflange til vægmontering belagt med sand, afløbsrendetilslutning

Tekniske data


Belastningsklasse K=300 kg

Bemærk

materialetykkelsen på flangen på væggen er 4,5 mm inkl. lydisolierende tætningsbånd.

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 1253

model 4982.20



L	PE	art.nr.	VVS-nr.
750	1	737 016	156251207
800	1	737 023	156251208
900	1	737 030	
1000	1	737 047	156251209
1200	1	737 054	156251210

ADVANTIX AFLØBSRENDER INSTALLATIONSHØJDE FRA 40 MM



Advantix afløbsrende vandlås

- til installationshøjde fra 40 mm
- lodret afløb

Udstyr

Udtagelig vandlås, mulighed for rengøring af tilslutningsledning

Tekniske data


spærrevandshøjde 50 mm

Afløbskapacitet vandstand 10 mm 0,9 l/s

Afløbskapacitet vandstand 20 mm 1,1 l/s

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 1253

model 4982.94



DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
50	1	737 597	156251812



Advantix afløb til afløbsrende

- lodret afløb
- uden: vandlås

Udstyr


Siindsats

Tekniske data

Afløbskapacitet vandstand 10 mm 1,2 l/s


Afløbskapacitet vandstand 20 mm 1,2 l/s

model 4982.83



DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
40	1	766 955	156251804

ADVANTIX AFLØBSRENDER INSTALLATIONSHØJDE FRA 70 MM



Advantix afløbsrende vandlås (renoveringsmodel)

- til installationshøjde fra 70 mm

Udstyr

Udtagelig vandlås, mulighed for rengøring af tilslutningsledning, drejelig DN40 afløb, Overgangsstykke til DN50

Tekniske data

spærrevandshøjde 25 mm

Afløbskapacitet vandstand 10 mm 0,4 l/s

Afløbskapacitet vandstand 20 mm 0,45 l/s

Bemærk


Med denne afløbsmodel er det ikke muligt at opnå et tilstrækkeligt støbelag til afretningslaget, på grund af tilslutningsrørets højde. Derfor skal dette tages til efterretning allerede i planlægningsfasen. En mulig løsning på stedet i forhold til flistykkel og/eller belægning med epoxy skal indgå i planlægningen!

kvalitets kontrolleret

afløbskapacitet i henhold til DIN EN 1253

model 4982.93

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	737 580	156251852

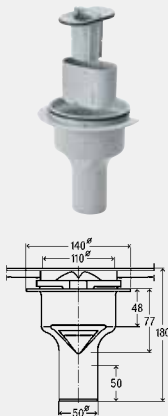

Advantix afløbsrende vandlås

- til installationshøjde fra 40 mm

- lodret afløb

Udstyr

Udtagelig vandlås, mulighed for rengøring af tilslutningsledning

Tekniske data

spærrevandshøjde 50 mm


Afløbskapacitet vandstand 10 mm 0,9 l/s

Afløbskapacitet vandstand 20 mm 1,1 l/s

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 1253

model 4982.94

DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
50	1	737 597	156251812

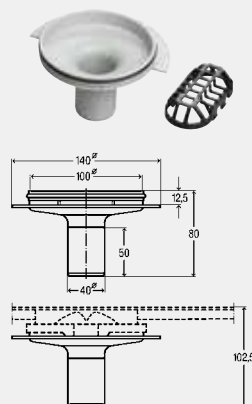

Advantix afløb til afløbsrende

- lodret afløb

- uden: vandlås

Udstyr

Siindsats

Tekniske data

Afløbskapacitet vandstand 10 mm 1,2 l/s

Afløbskapacitet vandstand 20 mm 1,2 l/s

model 4982.83

DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
40	1	766 955	156251804



Advantix Monteringsfodder til afløbsrende (renoveringsmodel) model 4982.91

BH	AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
70-95	2	1	737 566	156262390

AS = Antal i et sæt

ADVANTIX AFLØBSRENDER INSTALLATIONSHØJDE FRA 95 MM



Advantix afløbsrende vandlås
- til installationshøjde fra 95 mm
- kan blive forkortet efter montering som renoveringsmodel

Udstyr

Udtagelig vandlås, mulighed for rengøring af tilslutningsledning, drejelig DN40 afløb, Overgangs-stykke til DN50

Tekniske data


spærrevandshøjde 50 mm
Afløbskapacitet vandstand 10 mm 0,5 l/s
Afløbskapacitet vandstand 20 mm 0,55 l/s

Bemærk

Med denne afløbsmodel er det ikke muligt at opnå et tilstrækkeligt støbelag til afretningslaget ved den laveste indbygningsvariant ved tilslutningsrøret. Derfor skal dette tages til efterretning allerede i planlægningsfasen. En mulig løsning på stedet i forhold til flistykkelser og/eller belægning med epoxy skal indgå i planlægningen!

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 1253

model 4982.92



	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	737 573	156251872



Advantix afløbsrende vandlås
- til installationshøjde fra 40 mm
- lodret afløb

Udstyr


Udtagelig vandlås, mulighed for rengøring af tilslutningsledning

Tekniske data

spærrevandshøjde 50 mm
Afløbskapacitet vandstand 10 mm 0,9 l/s
Afløbskapacitet vandstand 20 mm 1,1 l/s

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 1253

model 4982.94



DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
50	1	737 597	156251812



Advantix afløb til afløbsrende

- lodret afløb
- uden: vandlås


Udstyr

Siindsats

Tekniske data

Afløbskapacitet vandstand 10 mm 1,2 l/s
Afløbskapacitet vandstand 20 mm 1,2 l/s

model 4982.83



DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
40	1	766 955	156251804



Advantix Monteringsfodder til afløbsrende model 4982.90

BH	AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
95-160	2	1	737 559	156251990

AS = Antal i et sæt

ADVANTIX AFLØBSRENDER TILBEHØR TIL ADVANTIX AFLØBSRENDE




Advantix afløbsrende monteringsramme

kantet kontur

- til belægningshøjde på 8-20 mm (flise + klæber)
- børstet
- til Advantix afløbsrende rist Visign ER10 model 4982.50, 4982.51, Advantix afløbsrende rist Visign ER13 model 4982.70, Advantix afløbsrende rist Visign ER12 model 4982.71, Advantix afløbsrende rist Visign ER14 model 4982.80, 4982.81
- rustfrit stål 1.4301
- højdejusterbar

model 4982.30



L	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
750	børstet	1	736 804	156252107
800	børstet	1	736 811	156252108
900	børstet	1	736 828	156252109
1000	børstet	1	736 835	156252110
1200	børstet	1	736 842	156252112




Advantix afløbsrende monteringsramme

rund kontur

- til belægningshøjde på 8-20 mm (flise + klæber)
- børstet
- til Advantix afløbsrende rist Visign ER11 model 4982.60, 4982.61, Advantix afløbsrende rist Visign ER13 model 4982.70, Advantix afløbsrende rist Visign ER12 model 4982.71, Advantix afløbsrende rist Visign ER14 model 4982.80, 4982.81
- rustfrit stål 1.4301
- højdejusterbar

model 4982.40



L	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
750	børstet	1	737 061	156252207
800	børstet	1	737 078	156252208
900	børstet	1	737 085	156252209
1000	børstet	1	737 092	156252210
1200	børstet	1	737 108	156252212



Advantix afløbsrende tilbehørssæt

- til belægning af natursten 23-36 mm
- børstet
- til Advantix afløbsrende monteringsramme model 4982.30, 4982.40

model 4982.96


version	PE	art.nr.	VVS-nr.
børstet	1	745 400	156252912



Advantix afløbsrende monteringsramme

- til alle Advantix afløbsrende riste, belægningshøjde på 12-15 mm (flise + klæber)
- børstet
- rustfrit stål 1.4301

model 4982.45



L	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
750	børstet	1	745 356	156252307
800	børstet	1	745 363	156252308
900	børstet	1	745 370	156252309
1000	børstet	1	745 387	156252310
1200	børstet	1	745 394	156252312



Advantix aflobsrende rist

Visign ER10

kantet kontur

- til belægningshøjde på 6-15 mm (flise + klæber)
- rustfrit stål 1.4301
- højdejusterbar

Udstyr

Monteringsfodder, siindsats

model	L	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
4982.50	750	børstet	1	737 153	156253107
4982.50	800	børstet	1	737 160	156253108
4982.50	900	børstet	1	737 177	156253109
4982.50	1000	børstet	1	737 184	156253110
4982.50	1200	børstet	1	737 191	156253112
4982.51	750	skinnende	1	737 207	156253207
4982.51	800	skinnende	1	737 214	156253208
4982.51	900	skinnende	1	737 221	156253209
4982.51	1000	skinnende	1	737 238	156253210
4982.51	1200	skinnende	1	737 245	156253212



Advantix aflobsrende rist

Visign ER11

rund kontur

- til belægningshøjde på 6-15 mm (flise + klæber)
- rustfrit stål 1.4301
- højdejusterbar

Udstyr

Monteringsfodder, siindsats

model	L	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
4982.60	750	børstet	1	737 252	156253307
4982.60	800	børstet	1	737 269	156253308
4982.60	900	børstet	1	737 276	156253309
4982.60	1000	børstet	1	737 283	156253310
4982.60	1200	børstet	1	737 290	156253312
4982.61	750	skinnende	1	737 306	156253407
4982.61	800	skinnende	1	737 313	156253408
4982.61	900	skinnende	1	737 320	156253409
4982.61	1000	skinnende	1	737 337	156253410
4982.61	1200	skinnende	1	737 344	156253412



Advantix aflobsrende rist

Visign ER12

- til limning på belægning af fliser, klinker eller natursten i enhver højde
- rustfrit stål 1.4301
- højdejusterbar

Udstyr

Monteringsfodder, siindsats, tætningsflange belagt med sand

model 4982.71

L	PE	art.nr.	VVS-nr.
750	1	737 405	156253607
800	1	737 412	156253608
900	1	737 429	156253609
1000	1	737 436	156253610
1200	1	737 443	156253612



Advantix afløbsrende rist

Visign ER13

- til belægning af fliser eller natursten i enhver tykkelse
- rustfrit stål 1.4301
- højdejusterbar, 10 mm høj kant

Udstyr

Monteringsfodder, siindsats
model 4982.70

L	PE	art.nr.	VVS-nr.
750	1	737 351	156253507
800	1	737 368	156253508
900	1	737 375	156253509
1000	1	737 382	156253510
1200	1	737 399	156253512



Advantix afløbsrende rist

Visign ER14

- til belægningshøjde på 6-18 mm (flise + klæber)
- enkeltlags-sikkerhedsglas (ESG)
- højdejusterbar

Udstyr

Monteringsfodder, siindsats, kvadratisk af rustfrit stål

model	L	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
4982.81	750	Glas klar/lysegrå	1	737 504	156253807
4982.81	800	Glas klar/lysegrå	1	737 511	156253808
4982.81	900	Glas klar/lysegrå	1	737 528	156253809
4982.81	1000	Glas klar/lysegrå	1	737 535	156253810
4982.81	1200	Glas klar/lysegrå	1	737 542	156253812
4982.80	750	ESG klar/sort	1	737 450	156253707
4982.80	800	ESG klar/sort	1	737 467	156253708
4982.80	900	ESG klar/sort	1	737 474	156253709
4982.80	1000	ESG klar/sort	1	737 481	156253710
4982.80	1200	ESG klar/sort	1	737 498	156253712



Advantix reduktionsstykke

- til Advantix afløbsrende vandlås
- model 4982.92, 4982.93

- PVC-C
- klæbende

Udstyr

Læbebækning
model 4982.86

DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
40/50	1	756 062	



Advantix reduktionsstykke

- til Advantix afløbsrende vandlås
- model 4982.92, 4982.93

- PP
- ikke-klæbende

Udstyr

Læbebækning
model 4982.85

DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
40/50	1	759 469	156251890



Advantix monteringslim

- til Advantix afløbsrende af rustfrit stål, Advantix hjørneafløb, meget fladt badeafløb med Schlüter-KERDI-tætningsmanchet

model 4938.22

indhold [ml]	PE	art.nr.	VVS-nr.
290	15	571 788	156108803



Advantix tætningsbånd

- til Advantix afløbsrende af rustfrit stål

model 4964.95

L	B	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
5000	125	0,1	1	619 121	156108905



Advantix forlængersæt

- til Advantix afløbsrende rist,
forlængelse (15–25 mm) ved
anvendelse af naturstensbelæg-
ninger

model 4971.70

AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
8	1	593 933	156108200

AS = Antal i et sæt





Advantix værktøj


- til udtagning af alle Advantix riste
model 4965.90

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	689 704	156261980






OVERSIGT ADVANTIX VARIO AFLØBSRENDE



4966.10
4965.10





4965.30 Visign SR1




4965.12

4965.16
4966.16




4965.14
4966.14



4965.50
4965.60 Visign SR1
4965.51

ADVANTIX VARIO AFLØBSRENDE INSTALLATIONSHØJDE FRA 95 MM



Advantix Vario afløbsrende grundelement afkortes til ønsket længde

- til Vådrumsmembran (flisegulv) eller tætningsmembran
- kvalitativt kunststof

Udstyr

Monteringsfødder, afslutningskapper, afløbssæt med god selvrensende egenskab, højdejusterbar rist-holder, højdeudligningsstykke, tætningsflange, tætningstilbehør, savstøtte

Tekniske data

spærrevandshøjde 50 mm

Afløbskapacitet vandstand 10 mm 0,4 l/s

Afløbskapacitet vandstand 20 mm 0,8 l/s

Bemærk

Med denne afløbsmodel er det ikke muligt at opnå et tilstrækkeligt støbelag til afretningslaget ved den laveste indbygningsvariant ved tilslutningsrøret. Derfor skal dette tages til efterretning allerede i planlægningsfasen. En mulig løsning på stedet i forhold til flistykkelse og/eller belægning med epoxy skal indgå i planlægningen!

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 1253

model 4965.10



reddot design award
winner 2011



DESIGN PLUS
powered by ISH

L	BH	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
300-1200	95-150	40/50	1	686 277	156261012



Advantix Vario afløbsrende fastgørelsessæt

Nordic, væg

model 4965.97

AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
2	1	736 781	156261975

AS = Antal i et sæt

ADVANTIX VARIO AFLØBSRENDE TILBEHØR TIL ADVANTIX VARIO AFLØBSRENDE




Advantix Vario afløbsrende rist

- til Advantix Vario afløbsrende grundelement model 4965.10
- rustfrit stål 1.4301

Udstyr

Monteringstilbehør, siindsats

model	Visign	L	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
4965.30	SR1	300-1200	børstet	1	686 284	156261106
4965.31	SR2	300-1200	skinnende	1	686 291	156261107
4965.32	SR3	300-1200	sort	1	711 870	156261101
4965.33	SR4	300-1200	hvid	1	711 887	156261100



Advantix Vario fliseafslutningsskinne

til advantix vario afløbsrender

til advantix vario vægafløb

- til belægningshøjde på 12-15 mm (flise + klæber)

- rustfrit stål 1.4301

model 4982.84

L	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
1232	børstet	1	761 974	156262812



Advantix Vario afløbsrende tilbehørssæt

- til belægning af natursten 20-33 mm (flise + klæber)
- til Advantix Vario afløbsrende grundelement model 4965.10, Advantix Vario afløbsrende rist model 4965.30, 4965.31

model 4965.80

AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
2	1	686 321	156261198

AS = Antal i et sæt



Advantix Vario afløbsrende tilbehørssæt

- til Advantix Vario afløbsrende rist model 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

model 4965.86

version	PE	art.nr.	VVS-nr.
børstet	1	686 383	156261186
skinnende	1	689 728	156261187
sort	1	713 072	156261181
hvid	1	713 089	156261180




Advantix Vario forbindelsesstykke

- til forbindelse af to afløbsrender
- til Advantix Vario afløbsrende grundelement model 4965.10
- kvalitativt kunststof

Udstyr

Afstandsstykke, monteringstilbehør

model 4965.12



L	B	PE	art.nr.	VVS-nr.
210	110	1	708 917	156261520




Advantix Vario endestykke

- til forlænger
- til Advantix Vario afløbsrende grundelement model 4965.10
- kvalitativt kunststof

Udstyr

Monteringsfod, afstandsstykke, tætningsbånd, monteringstilbehør

model 4965.16



L	B	PE	art.nr.	VVS-nr.
275	110	1	708 931	156261560




Advantix Vario forbindelsesstykke 90°

- til forbindelse af to afløbsrender
- til Advantix Vario afløbsrende grundelement model 4965.10
- kvalitativt kunststof

Udstyr

Monteringsfod, afstandsstykke, tætningsbånd, monteringstilbehør

model 4965.14



L1	L2	B	PE	art.nr.	VVS-nr.
290	290	110	1	708 924	156261540



Advantix Vario afløbsrende ristsæt

- til Advantix Vario forbindelsesstykke 90° model 4965.14, Advantix Vario endestykke model 4965.16
- rustfrit stål 1.4301

Udstyr

Monteringstilbehør

model	Visign	L	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
4965.60	SR1	200	børstet	1	711 832	156261706
4965.61	SR2	200	skinnende	1	711 849	156261707
4965.62	SR3	200	sort	1	711 856	156261701
4965.63	SR4	200	hvid	1	711 863	156261700



Advantix Vario tilbehørssæt

- til Advantix Vario forbindelsesstykke model 4965.12, Advantix Vario forbindelsesstykke 90° model 4965.14, Advantix Vario endestykke model 4965.16

model 4965.50

version	PE	art.nr.	VVS-nr.
børstet	1	711 795	156261776
skinnende	1	711 801	156261777
sort	1	711 818	156261771
hvid	1	711 825	156261770



Advantix Vario tilbehørssæt

- til Advantix Vario forbindelsesstykke 90° model 4965.14

model 4965.51

version	PE	art.nr.	VVS-nr.
børstet	1	711 788	156261786
skinnende	1	711 757	156261787
sort	1	711 771	156261781
hvid	1	711 764	156261780



Advantix Vario tilbehørssæt

- til belægning af natursten 20-33 mm (flise + klæber)
- til Advantix Vario tilbehørssæt model 4965.50, Advantix Vario afløbsrende ristsæt model 4965.60, 4965.61, 4965.62, 4965.63

model 4965.40

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	711 894	156261790



Advantix Vario tilbehørssæt

- til belægning af natursten 20-33 mm (flise + klæber)
- til Advantix Vario tilbehørssæt model 4965.51

model 4965.44

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	711 900	156261791



Advantix Vario rengøringshjælp

- til sugeskop (svupper)
- til Advantix Vario afløbsrende grundelement model 4965.10

model 4965.91

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	689 711	156261920



Advantix værktøj

- til udtagning af alle Advantix riste

model 4965.90

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	689 704	156261980



Afgrater

model 2043

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	151 874	087183010





Afløbsbøjning 45°
- klæbende
model 4973.98


DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
50	1	680 626	




OVERSIGT ADVANTIX VARIO AFLØBSRENDE TIL VÆG



4968.10
4967.10



4967.30 Visign SR1

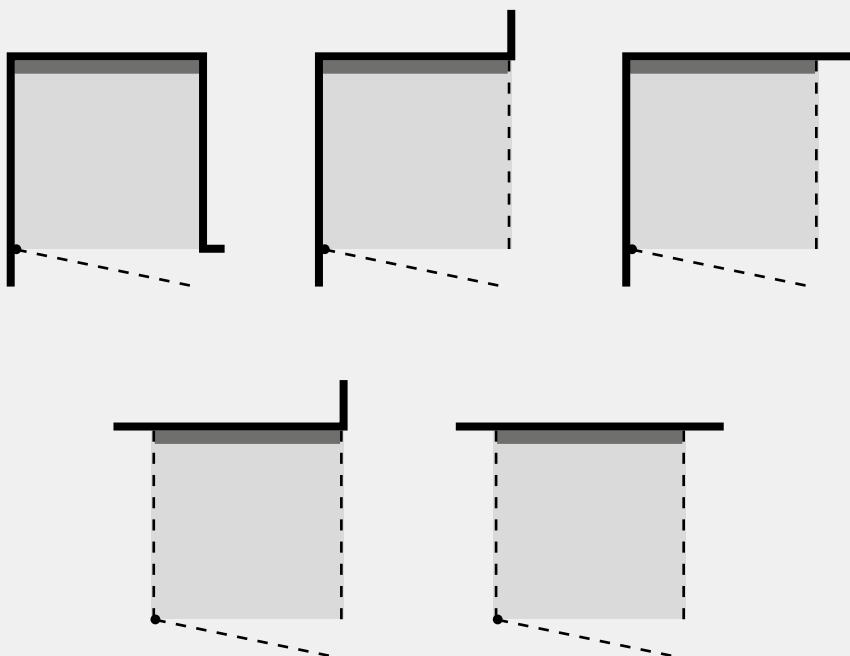

ADVANTIX VARIO AFLØBSRENDE TIL VÆG INSTALLATIONSHØJDE FRA 70 MM



Advantix Vario afløbsrende grundelement

væg

afkortes til ønsket længde

70 mm

(renoveringsmodel)

- til Vådrumsmembran (flisegulv) eller tætningsmembran
- kvalitativt kunststof

Udstyr

Monteringsfodder, 4 lukkestykker, afløbssæt med god selvrensende egenskab, fliseskinne fleksibel tilpasning, udtagelig siindsats, flisebeskyttelses- og kontrolværktøj, rengøringsbørste, tætningsflange, tætningstilbehør, savstøtte

Tekniske data

spærrevandshøjde 30 mm

Afløbskapacitet vandstand 10 mm 0,4 l/s

Afløbskapacitet vandstand 20 mm 0,5 l/s

Indbygningsdybde væg 25 mm

Bemærk

Med denne afløbsmodel er det ikke muligt at opnå et tilstrækkeligt støbelag til afretningslaget, på grund af tilslutningsrørets højde. Derfor skal dette tages til efterretning allerede i planlægningsfasen. En mulig løsning på stedet i forhold til flistykkelse og/eller belægning med epoxy skal indgå i planlægningen!

kvalitets kontrolleret

afløbskapacitet i henhold til DIN EN 1253


model 4968.10



reddot design award
winner 2015



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2016



L	BH	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
300-1200	70-100	40/50	1	736 736	156262112

ADVANTIX VARIO AFLØBSRENDE TIL VÆG INSTALLATIONSHØJDE FRA 90 MM



Advantix Vario afløbsrende grundelement

væg

afkortes til ønsket længde

- til Vådrumsmembran (flisegulv) eller tætningsmembran
- kvalitativt kunststof

Udstyr

Monteringsfodder, 4 lukkestykker, afløbssæt med god selvrensende egenskab, fliseskinne fleksibel tilpasning, udtagelig siindsats, flisebeskyttelses- og kontrolværktøj, rengøringsbørste, tætningsflange, tætningstilbehør, savstøtte

Tekniske data

spærrevandshøjde 50 mm

Afløbskapacitet vandstand 10 mm 0,45 l/s

Afløbskapacitet vandstand 20 mm 0,6-0,75 l/s

Indbygningsdybde væg 25 mm

Bemærk


Med denne afløbsmodel er det ikke muligt at opnå et tilstrækkeligt støbelag til afretningslaget ved den laveste indbygningsvariant ved tilslutningsrøret. Derfor skal dette tages til efterretning allerede i planlægningsfasen. En mulig løsning på stedet i forhold til flistykkelse og/eller belægning med epoxy skal indgå i planlægningen!

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 1253

model 4967.10



reddot design award
winner 2015



L	BH	DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
300-1200	90-160	40/50	1	736 552	156262012

ADVANTIX VARIO AFLØBSRENDE TIL VÆG TILBEHØR TIL ADVANTIX VARIO AFLØBSRENDE VÆG



Advantix Vario afløbsrende rist væg

- til Advantix Vario afløbsrende grundelement væg model 4967.10, 4968.10
- rustfrit stål 1.4301

Udstyr

Monteringstilbehør

model	Visign	L	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
4967.30	SR1	300-1200	børstet	1	736 569	156262206
4967.31	SR2	300-1200	skinnende	1	736 576	156262207
4967.32	SR3	300-1200	sort	1	736 583	156262201
4967.33	SR4	300-1200	hvid	1	736 590	156262200



Advantix Vario afløb til afløbsrende lodret

- uden: vandlås

Udstyr


Profilpakning

Tekniske data


Afløbskapacitet vandstand 10 mm 0,7 l/s

Afløbskapacitet vandstand 20 mm 1 l/s

model 4965.79



DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
50	1	769 550	156262915



Advantix Vario fliseafslutningsskinne til advantix vario afløbsrender til advantix vario væg afløb

- til belægningshøjde på 12-15 mm (flise + klæber)
- rustfrit stål 1.4301

model 4982.84

L	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
1232	børstet	1	761 974	156262812



Advantix Vario afløbsrende tilbehørssæt væg

- til Advantix Vario afløbsrende rist væg model 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

model 4967.86

L	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
300-1200	børstet	1	736 606	156262286
300-1200	skinnende	1	736 613	156262287
300-1200	sort	1	736 620	156262281
300-1200	hvid	1	736 637	156262280



Afløbsbøjning 45°

- klæbende

model 4973.98

DN	PE	art.nr.	VVS-nr.
50	1	680 626	



Advantix værktøj

- til udtagning af alle Advantix riste

model 4965.90

PE	art.nr.	VVS-nr.
1	689 704	156261980

ADVANTIX HJØRNEAFLØB INSTALLATIONSHØJDE FRA 110 MM



Advantix hjørneafløb

- til Vådrumsmembran (flisegulv) eller tætningsmembran
- rustfrit stål 1.4301

Udstyr

Vægplade, monteringsfodder, højde- og sidejusterbar ramme, spærrevand tilbagesugningssikker og justerbar fra 35–50 mm, mulighed for rengøring af tilslutningsledning, udtageligt dyrkrør, siindsats, højdeudligningsstykke, tætningsflange, lydisolerende tætningsbånd, fastgørelsesmateriale, Schlüter-KERDI tætningsbånd inkl. klæber

Tekniske data

Belastningsklasse K=300 kg


Afløbskapacitet vandstand 10 mm 0,75–1,75 l/s

Afløbskapacitet vandstand 20 mm 0,8–1,1 l/s

Bemærk

Med denne afløbsmodel er det ikke muligt at opnå et tilstrækkeligt støbelag til afretningslaget ved den laveste indbygningsvariant ved tilslutningsrøret. Derfor skal dette tages til efterretning allerede i planlægningsfasen. En mulig løsning på stedet i forhold til flistykkelser og/eller belægning med epoxy skal indgå i planlægningen!

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 1253



VA = vandret afløb



Advantix hjørneafløb

- til Vådrumsmembran (flisegulv) eller tætningsmembran
- rustfrit stål 1.4301
- uden: vægplade

Udstyr

Monteringsfodder, højde- og sidejusterbar ramme, spærrevand tilbagesugningssikker og justerbar fra 35–50 mm, mulighed for rengøring af tilslutningsledning, udtageligt dyrkrør, siindsats, højdeudligningsstykke, tætningsflange, fastgørelsesmateriale, Schlüter-KERDI tætningsbånd inkl. klæber

Tekniske data

Belastningsklasse K=300 kg


Afløbskapacitet vandstand 10 mm 0,75–1,75 l/s

Afløbskapacitet vandstand 20 mm 0,8–1,1 l/s

Bemærk

Med denne afløbsmodel er det ikke muligt at opnå et tilstrækkeligt støbelag til afretningslaget ved den laveste indbygningsvariant ved tilslutningsrøret. Derfor skal dette tages til efterretning allerede i planlægningsfasen. En mulig løsning på stedet i forhold til flistykkelser og/eller belægning med epoxy skal indgå i planlægningen!

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 1253



VA = vandret afløb

model	DN	BH	VA	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
4972.80	40/50	110–200	✓	børstet	1	592 363	156105312
4972.81	40/50	110–200	✓	skinnende	1	619 794	156105112

ADVANTIX HJØRNEAFLØB TILBEHØR TIL ADVANTIX HJØRNEAFLØB




Advantix rist

Visign EA1

- rustfrit stål 1.4301

model	L	H	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
4972.30	165	20	børstet	1	592 387	156105812
4972.31	165	20	skinnende	1	592 394	156105912



Advantix rist
Visign EA2
- rustfrit stål 1.4301

model	L	H	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
4972.40	165	20	børstet	1	592 400	156105822
4972.41	165	20	skinnende	1	592 417	156105922



Advantix rist
Visign EA3
- rustfrit stål 1.4301

model	L	H	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
4974.10	165	20	børstet	1	605 414	156105832
4974.11	165	20	skinnende	1	605 407	156105932



Advantix rist
Visign EA4
- til en op til 15 mm tyk belægning af fliser eller natursten
- rustfrit stål 1.4301
model 4974.20

L	H	version	PE	art.nr.	VVS-nr.
165	20	børstet	1	605 704	156105842