


**ME by Starck Dobbelt håndvask, dobbelt møbelhåndvask #**  
 233613..00 / 233613..00 / 233613..60 / 233613..60

|< 1300 mm >|

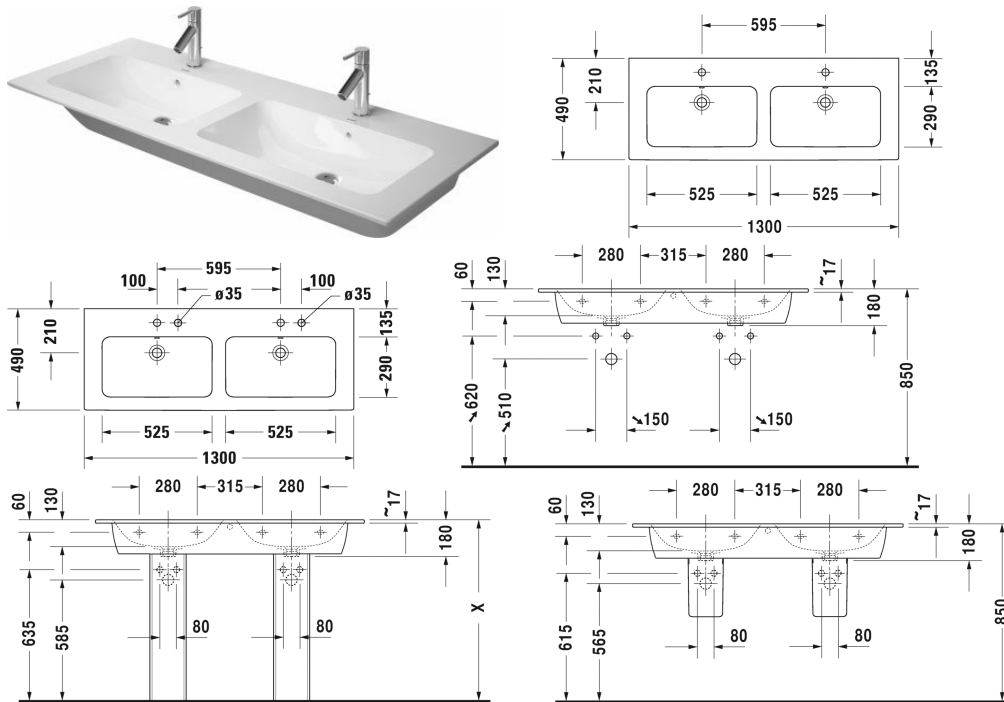

Dobbelt håndvask, dobbelt møbelhåndvask	Dimension	Vægt	Ordrenummer
med overløb, med platform til hanehul, 1300 mm			
<b>Farver</b>			
00 Hvid (Alpin) 32 Hvid mat satin			
<b>Varianter</b>			
●	1300 x 490 mm	37,500 kg	233613..00
●	1300 x 490 mm	37,500 kg	233613..00
⊗	1300 x 490 mm	37,500 kg	233613..60
⊗	1300 x 490 mm	37,500 kg	233613..60
<b>Infobox</b>			
Ved kombination med søjle eller halvsøjle, er det nødvendigt med henholdsvis 2 af hver			
Porcelæn med Wondergliss vil forblive ren og pæn i lang tid. Hvis du vil bestille produkter med Wondergliss tilføjer du "1" som det 11. tal i Duravit nummeret.			
<b>Tilbehør</b>			
Pladsbesparende vandlås	1 1/4" mm	0,400 kg	005076

**ME by Starck Dobbelt håndvask, dobbelt møbelhåndvask #**  
 233613..00 / 233613..00 / 233613..60 / 233613..60

|< 1300 mm >|

Matchende produkter		
Søjle til # 233565, 233560, 233555, 233613, 233612, 233610, 233683, 233663, 175 x 210 mm	175 x 210 mm	085839
Halvsøjle til # 233565, 233560, 233555, 233613, 233612, 233610, 233683, 233663, 170 x 300 mm	170 x 300 mm	085840
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til ME by Starck # 233613, 1290 x 481 mm	1290 x 481 mm	LC6258
Vægmonteret vaskeskab 4 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til ME by Starck # 233613, 1290 x 481 mm	1290 x 481 mm	LC6259
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til ME by Starck # 233613, 1270 x 475 mm	1270 x 475 mm	KT6432
Vægmonteret vaskeskab 4 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til ME by Starck # 233613, 1270 x 475 mm	1270 x 475 mm	KT6433
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til ME by Starck # 233613, 1290 x 479 mm	1290 x 479 mm	BR4105
Vægmonteret vaskeskab 4 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til ME by Starck # 233613, 1290 x 479 mm	1290 x 479 mm	BR4106
Vægmonteret vaskeskab 2 høje skuffer, til ME by Starck # 233613, 1280 x 478 mm	1280 x 478 mm	XS4075
Vægmonteret vaskeskab 4 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til ME by Starck # 233613, 1280 x 478 mm	1280 x 478 mm	XS4175
Gulvstående vaskeskab 4 høje skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, integreret bensæt med højdekompensation, til ME by Starck # 233613, 1280 x 478 mm	1280 x 478 mm	XS4449
Vægmonteret vaskeskab 2 høje skuffer, til ME by Starck # 233613, 1280 x 480 mm	1280 x 480 mm	XV4029
Vægmonteret vaskeskab 4 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til ME by Starck # 233613, 1280 x 480 mm	1280 x 480 mm	XV4129
Gulvstående vaskeskab 4 høje skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til ME by Starck # 233613, 1280 x 480 mm	1280 x 480 mm	XV4485
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, til ME by Starck # 233613, 1275 x 475 mm	1275 x 475 mm	XB6034
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til ME by Starck # 233613, 1275 x 475 mm	1275 x 475 mm	XB6130
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, til ME by Starck # 233613, 1280 x 462 mm	1280 x 462 mm	DE4265
Vægmonteret vaskeskab 1 skuffe, 1 høj skuffe, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til ME by Starck # 233613, 1280 x 462 mm	1280 x 462 mm	DE4365

**ME by Starck Dobbelt håndvask, dobbelt møbelhåndvask #**  
 233613..00 / 233613..00 / 233613..60 / 233613..60

|< 1300 mm >|

Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, til ME by Starck # 233613, 1280 x 480 mm	1280 x 480 mm	K25066
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til ME by Starck # 233613, 1280 x 480 mm	1280 x 480 mm	K25266
<b>Anbefalede armaturer</b>		
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 139 mm, fleksibel tilslutningslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,		B11020001
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 139 mm, fleksibel tilslutningslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,		B21020001
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 139 mm, fleksibel tilslutningslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,		B11020002
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 139 mm, fleksibel tilslutningslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,		B21020002
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 106 mm, fleksibel tilslutningslange 3/8", Normalstråle, Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Tilslutningsstørrelse DN15, Krom, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,		N11020001
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 106 mm, fleksibel tilslutningslange 3/8", Normalstråle, Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Tilslutningsstørrelse DN15, Krom, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,		N11020002
1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 106 mm, fleksibel tilslutningslange 3/8", Normalstråle, Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Tilslutningsstørrelse DN15, Krom, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,		N11021001
1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 106 mm, fleksibel tilslutningslange 3/8", Normalstråle, Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Tilslutningsstørrelse DN15, Krom, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,		N11021002
1-grebs håndvaskarmatur M MinusFlow keramisk kartusche, Fremspring 106 mm, fleksibel tilslutningslange 3/8", Normalstråle, Gennemstrømningsmængde 3,5 l/min (3 bar), Tilslutningsstørrelse DN15, Krom, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,		N11022001

**ME by Starck Dobbelt håndvask, dobbelt møbelhåndvask #**  
 233613..00 / 233613..00 / 233613..60 / 233613..60

|< 1300 mm >|

1-grebs håndvaskarmatur M MinusFlow keramisk kartusche, Fremspring 106 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Normalstråle, Gennemstrømningsmængde 3,5 l/min (3 bar), Tilslutningsstørrelse DN15, Krom, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	N11022002
1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 135 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	TU1021001
1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 135 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	TU1021002
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 135 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	TU1020002
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 135 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	TU1020001
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 122 mm, kartusche med letrengørende sprøjteplade, Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	WA1020001
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 122 mm, kartusche med letrengørende sprøjteplade, Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	WA1020002
1-grebs håndvaskarmatur til indbygning Normalstråle, keramisk kartusche, kartusche med letrengørende sprøjteplade, Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Tilslutningstype: Basissæt for skjult tilslutning, Inkluderer: synlige dele, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, Fremspring 202 mm,	WA1070004
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 129 mm, kartusche med letrengørende sprøjteplade, Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	MH1020001
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 129 mm, kartusche med letrengørende sprøjteplade, Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	MH1020002
1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart ,	MH1021001
1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart ,	MH1021002
1-grebs håndvaskarmatur M MinusFlow ,	MH1022001

**ME by Starck Dobbelt håndvask, dobbelt møbelhåndvask #**  
233613..00 / 233613..00 / 233613..60 / 233613..60

|< 1300 mm >|

1-grebs håndvaskarmatur M MinusFlow ,	MH1022002
1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart Tilslutningsstørrelse DN15,	WA1021001
1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart Tilslutningsstørrelse DN15,	WA1021002
1-grebs håndvaskarmatur M MinusFlow Tilslutningsstørrelse DN15,	WA1022001
1-grebs håndvaskarmatur M MinusFlow Tilslutningsstørrelse DN15,	WA1022002

*Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.*