


Geberit Mapress Rustfrit overgang med omløber

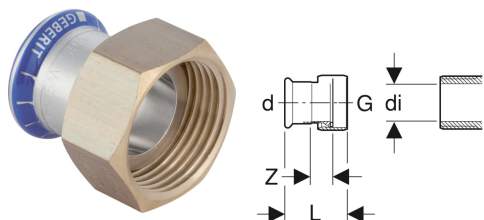

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostsbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostsbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand $\leq 120^\circ\text{C}$
- Til mættet damp $\leq 120^\circ\text{C}$
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi $> 6,0$
- Til brugsvand og sort vand med pH-værdi $> 6,0$
- Til slukningsvand (våd)
- Til sprinklere (våd)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)

- Til industrigasser (f.eks. acetylen, beskyttelsesgasser til svejsning)
- Kun egnet til gevind med en indvendig diameter på $\leq di$, se tabel
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Omløber af messing
- Tætningsring af CIIR sort
- Bundpakning af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Medietemperatur med flad pakning EPDM	0–100 °C
Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	G	di, ø	L	Z
35042	034321015	12	15 mm	1/2 "	10 mm	5.1 cm	2.5 cm
35032	034321176	12	15 mm	3/4 "	13 mm	3.7 cm	1.1 cm
35072	034321017	12	15 mm	1 1/4 "	26 mm	4.3 cm	1.3 cm
35033	034321232	15	18 mm	3/4 "	13 mm	3.7 cm	1.1 cm
35034	034321291	20	22 mm	1 "	20 mm	4 cm	1.1 cm
35044	034321292	20	22 mm	1 1/4 "	26 mm	4.3 cm	1.3 cm
35045	034321293	20	22 mm	1 1/2 "	32 mm	4.4 cm	1.3 cm
35046	034321028	25	28 mm	1 "	20 mm	5.5 cm	2.4 cm
35035	034321354	25	28 mm	1 1/4 "	26 mm	4.4 cm	1.3 cm
35047	034321355	25	28 mm	1 1/2 "	32 mm	4.6 cm	1.3 cm
35036	034321035	32	35 mm	1 1/2 "	32 mm	4.8 cm	1.3 cm
35037	034321042	40	42 mm	1 3/4 "	39 mm	5.2 cm	1.3 cm
35038	034321054	50	54 mm	2 3/8 "	51 mm	5.8 cm	1.5 cm