


Geberit AquaClean 4000 sæt douchesæde med væghængt toilet



Eksempelbillede

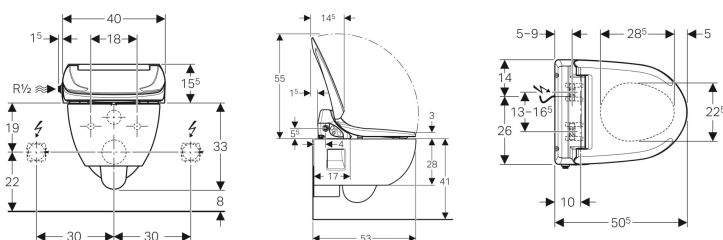

Anvendelser

- Til komfortabel anvendelse af WC'et
- Til nænsom rengøring med vand i analområdet

Egenskaber

- WC-skål uden skyllekant
- Toilet med smudsafvisende keramikoverflade
- Toiletsæde og toiletlæg med soft close-mekanisme
- Integreret varmtvandsbeholder
- Douchearm med dyse til analområdet, der kan køres ud
- Douchestrålen styrke kan justeres i fem trin
- Automatisk rengøring af douchedyse før og efter med rent vand
- Under douchen bliver douchestrålen langsomt køligere og køligere
- Varmtvandsbeholderens driftsmåde kan justeres (TIL/FRA/ energisparefunktion)
- Brugeridentifikation til brugsvandsopvarmning
- Senest gemte egenskaber gemmes automatisk
- Vandtilslutning til venstre
- Netttilslutning bagpå, med mulighed for skjult rørføring til venstre eller højre
- Netkabel kan afkortes
- Godkendt iht. (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Tekniske data

Beskyttelsestype	IPX4
Beskyttelsesklasse	I
Mærkespænding	230 V AC
Netfrekvens	50-60 Hz
Effektforbrug	800 W
Effektforbrug energisparefunktion / ved tilkøbet varmeanlæg	0.45/5.8 W
Kabellængde	2 m
Vandstrømstryk	0.5-10 bar
Driftstemperatur	10-40 °C
Vandtemperatur fabriksindstilling	37 °C
Beregnet gennemstrømningsværdi	0.04 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0.5 bar
Douchevarighed	20 s
Maksimal belastning af toiletsæde	150 kg

Leverancens indhold

- Vandtilslutningssæt til tilslutning på siden til venstre, til synlig cisterne
- Afdækning til test
- Udligningsbuffer til toiletsæde/WC-skål
- Monteringsbeslag
- Væghængt WC-skål
- Vandtilslutningssæt til Sigma og Omega, indbygningscisterner 12 cm, indbygningshøjde 112 cm
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Akustisk isolering

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Stiktype
146.135.11.1	613154100	Alpin-hvid	CEE 7/7

Tilbehør

- Ombygningssæt til Geberit AquaClean douchesæder