


## Geberit AquaClean Tuma Classic douchesæde



Eksempelbillede

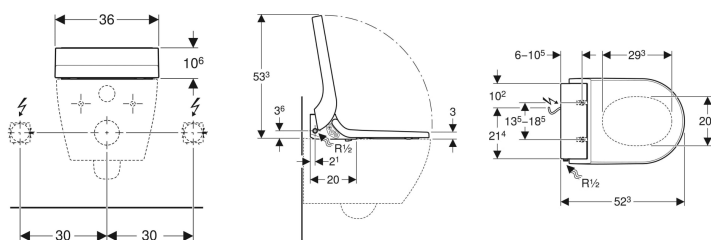

### Anvendelser

- Til komfortabel anvendelse af WC'et
- Til nænsom rengøring med vand i analområdet
- Til efterfølgende montering på WC-skåle (udskiftning af toiletsæde)

### Egenskaber

- Brugsvandsopvarmning via gennemstrømsvandvarmer
- Analdouche med WhirlSpray-dyseteknologi
- Douchearm med dyse til analområdet, der kan køres ud
- Douchestrålens styrke kan justeres i fem trin
- Pulserende stråle (douchearmens automatiske bevægelse frem og tilbage)
- Automatisk rengøring af douchedyse før og efter med rent vand
- Afkalkningsprogram
- Toiletsæde og toiletlæg med soft close-mekanisme
- Toiletlæg med SoftOpening
- Vandtilslutning til venstre
- Netttilslutning bagpå, med mulighed for skjult rørføring til venstre eller højre
- Netkabel kan afkortes
- Godkendt iht. (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Kompatibel med Geberit Home appen
- Brusevandstemperaturen kan justeres med Geberit Home appen
- Gennemstrømsvandvarmer kan deaktiveres med Geberit Home appen

### Leverancens indhold

- Panserslange 3/8" med bøjning 1/2"
- Afdækning til test
- Monteringsbeslag

- Douchearm med Geberit Home app til placering på fem trin

### Tekniske data

Beskyttelsestype	IPX4
Beskyttelsesklasse	I
Mærkespænding	230 V AC
Netfrekvens	50 Hz
Effektforbrug	2000 W
Effektforbrug standby	≤ 0.5 W
Kabellængde	2 m
Vandstrømstryk	0.5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vandtemperatur indstillingsområde	34–40 °C
Vandtemperatur fabriksindstilling	37 °C
Beregnet gennemstrømningsværdi	0.02 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0.5 bar
Douchevarighed	50 s
Maksimal belastning af toiletsæde	150 kg

- Udligningsbuffer til toiletsæde/WC-skål
- Afkalkningsmiddel 125 ml

### Skal bestilles ekstra

- Vandtilslutningssæt

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade
146.077.11.1	615546100	Alpin-hvid



- Geberit AquaClean afkalkningsmiddel følger med dette produkt. Dette forbrugsmateriale indeholder klassificerede farlige stoffer. Henvvisninger og foranstaltninger til sikker håndtering af farlige stoffer fremgår af [www.geberit.com](http://www.geberit.com).

- Vælg vandtilslutningssæt efter monteringssituation