


## Geberit Monolith cisternemodul til væghængt toilet, 114 cm, frontpaneler af glas

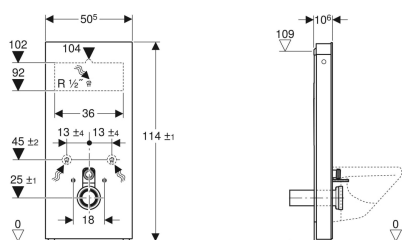

### Anvendelser

- Til renoveringer, ombygninger og nybyggeri
- Til vægttilslutninger med udløbshøjde > 23 cm
- Til udskiftning af lavthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af halvhøjthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af væghængte toiletter med påsat synlig cisterne
- Til udskiftning af væghængte toiletter med skyllegarniture
- Til udskiftning af væghængte toiletter med indbygningscisterner med maksimal serviceåbning < 109 cm
- Til Geberit AquaClean komplette WC-systemer
- Til tilslutning af Geberit AquaClean douchesæder, med tilbehør
- Til montering på færdige gulve
- Til montering foran lette og massive vægge
- Til udligning af forskydnin mellem WC-tilslutninger og vægafløb via trindelte feroler til væghængte WC'er

### Egenskaber

- Dobbeltskyl
- Udligning af byggetolerancer mulig
- Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør

### Leverancens indhold

- Vandtilslutningssæt med 2 hjørneventiler 1/2"
- Skyllerørsforlænger 160 mm
- Gummimanchet af EPDM,  $\varnothing$  44/55 mm
- Ferole af PE-HD,  $\varnothing$  90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD,  $\varnothing$  90/110 mm
- 2 gevindstænger M12

- Fastgørelsehøjde WC-skål  $35 \pm 1$  cm
- Cisterne kondensvandisoleret
- Sidepaneler af børstet aluminium
- Selvstøttende
- Skyllemængde kan justeres
- Vandtilslutning bag midtpå
- Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig
- Vandtilslutning forneden

### Tekniske data

|   |            |
|---|------------|
| Vandstrømstryk  | 0.1-10 bar |
| Maksimal vandtemperatur                                   | 25 °C      |
| Skyllemængde fabriksindstilling                           | 6 og 3 l   |
| Indstillingsområde for stor skyllemængde                  | 4.5 / 6 l  |
| Lille skyllemængde  | 3 l        |
| Beregnet gennemstrømningsværdi                            | 0.11 l/s   |
| Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi | 0.5 bar    |

- Akustisk isolering
- Sokkeldækplade
- Fastgørelsesmateriale til let skillevæg
- Monteringsbeslag
- Fastgørelsesmateriale til montering foran indbygningscisterner

| Varenr.      | VVS nr.   | Farve / overflade                                       | B       | H      | T       |
|--------------|-----------|---|---------|--------|---------|
| 131.031.SI.5 | 617011100 | Frontpanel: Glas hvid<br>Sidepanel: Aluminium           | 50.5 cm | 114 cm | 10.6 cm |
| 131.031.JK.5 | 617011123 | Frontpanel: Glas lava<br>Sidepanel: Aluminium sort krom | 50.5 cm | 114 cm | 10.6 cm |
| 131.031.JL.5 | 617011122 | Frontpanel: Glas sand-grå<br>Sidepanel: Aluminium       | 50.5 cm | 114 cm | 10.6 cm |
| 131.031.SJ.6 | 617011121 | Frontpanel: Glas sort<br>Sidepanel: Aluminium sort krom | 50.5 cm | 114 cm | 10.6 cm |

### Tilbehør

- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 3 cm forskudt
- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 5 cm forskudt
- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 7 cm forskudt
- Sæt fikseringsbolte af aluminium, til Geberit Monolith sidepaneler
- Geberit Monolith afstandsramme
- Ombygningssæt til Geberit AquaClean douchesæder
- Vandtilslutningssæt på siden, til Geberit Monolith modul til WC