



Geberit AP140 synlig cisterne dobbeltskyl



Eksempelbillede

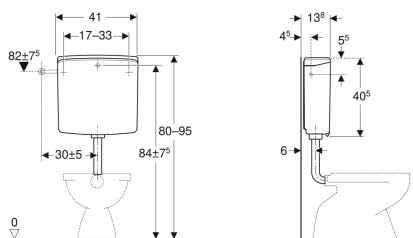

Anvendelser

- Til lavthængende montering

Egenskaber

- Støjsvag
- Dobbeltskyl
- Kondensisoleret
- Skyllerørstilslutning med klemforskruning
- Vandtilslutning på siden eller bag midtpå

Tekniske data

Maksimal vandtemperatur	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 og 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	6 / 9 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	3-4 l
Beregnet gennemstrømningsværdi	0.11 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0.5 bar
Materiale	ASA

Leverancens indhold

- Hjørneventil 1/2", forkromet
- Skyllerør af kobber, forkromet
- Skyllerørsbøjning 90° af ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Gummimanchet af EPDM, ø 44/55 mm
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B	H	T
140.300.11.1	617048000	Alpin-hvid	41 cm	40.5 cm	13.8 cm



- Pneumatiske betjeningsknapper kan bruges