


Geberit Duofix håndvask-element, 112 cm håndvaskarmatur

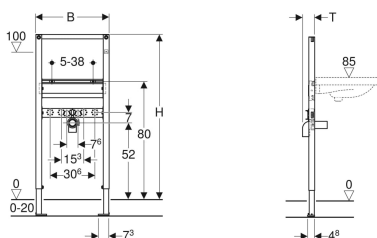

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til let byggeri
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i hele installationsvægge
- Til montering i halvhøje eller hele Geberit Duofix systemvægge
- Til montering af håndvaske
- Til håndvaskarmaturer
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

Egenskaber

- Selvstøttende ramme pulverlakeret
- Ramme med borehuller \varnothing 9 mm til fastgørelse i træskelet

Leverancens indhold

- Afløbsbøjning af PE-HD, \varnothing 50 mm
- Tætning \varnothing 44/32 mm

- Fodstøtte forzinket
- Fodstøtte indstillelig 0–20 cm
- Fodstøtte med skridsikring
- Fodplader kan vendes
- Fodpladedybde der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75 og Geberit Duofix-systemskinner
- Fastgørelsesafstand håndvask 5–38 cm
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret
- Armaturtilslutningsplade kan indstilles i højde og bredde

Tekniske data

Materiale | Stål

Varenr.	VVS nr.	B	H	T
111.434.00.1	617066200	50 cm	112 cm	7.5 cm

Tilbehør

- Geberit Duofix beslag til håndvask med fastgørelsesafstand 38–58 cm
- Geberit Duofix sæt vægbeslag til enkelt- og systemmontering
- Geberit Duofix plade til påsætning, til montering af sidevæg
- Geberit Duofix fastgørelsesmateriale til afstand mellem elementer 50–57,5 cm
- Geberit Duofix sæt forlængelser af fødder til gulvkonstruktion 20–40 cm



- Vægbeslag bestilles særskilt