


## Geberit Duofix bidet-element, 82 cm, universel



Eksempelbillede

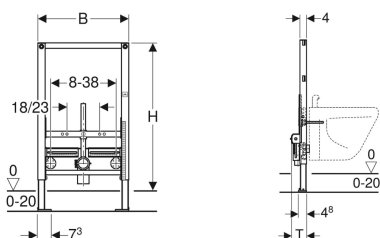

### Anvendelser

- Til let byggeri
- Til montering i halvhøje installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i halvhøje Geberit Duofix systemvægge
- Til væghængte bideter med håndvaskarmatur
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

### Egenskaber

- Selvstøttende ramme pulverlakeret
- Ramme med borehuller  $\varnothing$  9 mm til fastgørelse i træskelet
- Fodstøtte forzinket

- Fodstøtte indstillelig 0–20 cm
- Fodstøtte med skridsikring
- Fodpladedybde der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75 og Geberit Duofix-systemskinner
- Fodplader kan vendes
- Fastgørelsesafstand væghængt bidet 18 eller 23 cm
- Bidetbeslag højdeindstilleligt
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret
- Armaturbeslag bredde- og højdeindstillelige

### Tekniske data

Materiale | Stål

### Leverancens indhold

- Afløbsbøjning af PE-HD,  $\varnothing$  50 mm
- Tætning  $\varnothing$  44/32 mm
- 2 gevindstænger M12
- Monteringsbeslag

Varenr.	WVS nr.	B	H	T
111.524.00.1	617065100	50 cm	82 cm	10 cm



- Vægbeslag bestilles særskilt