


Geberit Omega indbygningscisterne 12 cm, 6/3 liter, indbygningshøjde 82 cm, PEX-tilslutning



Eksempelbillede

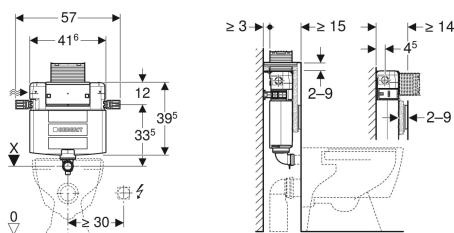

Anvendelser

- Til murede vægge
- Til montering i halvhøje installationsvægge med fast bagvæg
- Til gulvstående og væghængte toiletter
- Til dobbeltskyl

Egenskaber

- Top-/front betjening indbygningscisterne
- Indbygningscisterne kondensvandisoleret
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Skyllerørsbøjning svejset
- Indbygningscisterne forberedt til PEX-tilslutning
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning til venstre

- Montagekasse beskytter mod fugt og smuds
- Montagekasse kan afkortes

Tekniske data

Vandstrømstryk	0.1-10 bar
Maksimal vandtemperatur	25 °C
Skyllermængde fabriksindstilling	6 og 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2-4 l
Beregnet gennemstrømningsværdi	0.11 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0.5 bar

Leverancens indhold

- PEX-tilslutning G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgang
- Montagekasse
- Beskyttelsesprop
- 2 montagevinkler
- Monteringsbeslag

Varenr.	VWS nr.	B	H	T
109.042.00.1	617071000	44 cm	39.5 cm	12 cm