


Geberit Silent-db20 rør

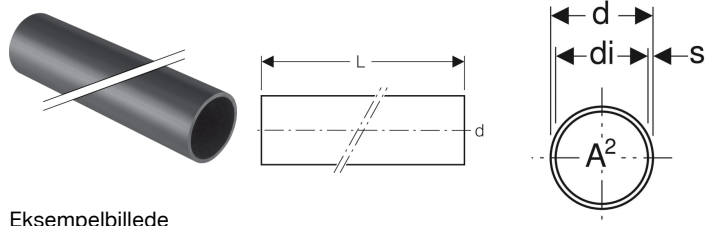

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber

- Slidstærk
- Optimalt lyddæmpende

- UV-beständig

Tekniske data

Maksimal opbevaringstemperatur	40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0.17 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0.43 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	di, ø	s	L	A ²
305.000.14.1	184512300	56	56 mm	49.6 mm	3.2 mm	3 m	19.3 cm ²
306.000.14.1	184511300	60	63 mm	56.6 mm	3.2 mm	3 m	25.1 cm ²
307.000.14.1	184513300	70	75 mm	67.8 mm	3.6 mm	3 m	36.1 cm ²
308.000.14.1	184514300	90	90 mm	79 mm	5.5 mm	3 m	49 cm ²
310.000.14.1	184515300	100	110 mm	98 mm	6 mm	3 m	75.4 cm ²
312.000.14.1	184517300	125	135 mm	123 mm	6 mm	3 m	118.7 cm ²
315.001.14.1	184518300	150	160 mm	146 mm	7 mm	3 m	167.4 cm ²



- Lydreduceret (vægt) rør ø110 = 3,4kg/m