


Geberit CleanLine20 rende til brusenicher

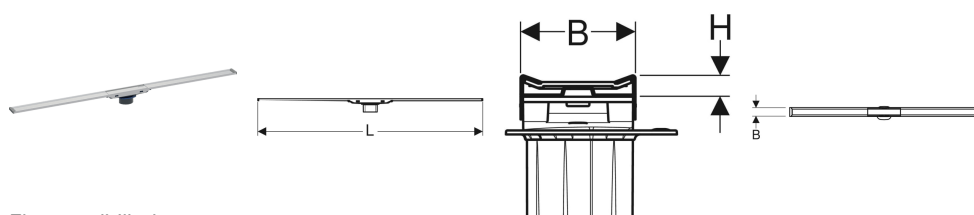

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til afløb fra plane gulve i brusenicher
- Til montering i rum eller ved væggen
- Til montering i tyndtlagsmørtel
- Til vådrumsmembraner
- Egnede til barrier-free konstruktion

Egenskaber

- Kvalitetsovervåget iht. EN 1253-3

Leverancens indhold

- Hårsi
- Indløbsstuds med udigningsring

Skal bestilles ekstra

- Montagesæt til render til brusenicher i serien CleanLine

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	L	B	H
154.450.KS.1	155441100	Ramme: rustfrit stål elektrolyseret Flade: børstet rustfrit stål	30-90 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.451.KS.1	155441130	Ramme: rustfrit stål elektrolyseret Flade: børstet rustfrit stål	30-130 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.453.KS.1	155441160	Ramme: rustfrit stål elektrolyseret Flade: børstet rustfrit stål	30-160 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.450.00.1	155441101	Ramme: sort / rustfrit stål belagt Flade: børstet rustfrit stål	30-90 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.451.00.1	155441131	Ramme: sort / rustfrit stål belagt Flade: børstet rustfrit stål	30-130 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.453.00.1	155441161	Ramme: sort / rustfrit stål belagt Flade: børstet rustfrit stål	30-160 cm	4.3 cm	0.8 cm



- Gulvfliser af natursten kan blive misfarvede i bruseområdet.
- Anbefalet kun til brug ved et brusehoved maks. 0,4 l/s

- Rende til brusenicher kan afkortes
- Egnede til flisekonstruktioner på gulvet fra 8-35 mm
- Rende til brusenicher kan justeres i højden, hældningen og forskydningen
- Enkel rengøring
- Vandudledning over vådrumsmembran
- Bæreevne klasse K 3 (3 kN)

Tekniske data

Materiale | CrNiMo-stål 1.4404 (EN 10088)

- 2 endestykker, skal sættes på
- Sugekop