


Geberit gulv afløb til brusenicher til betonhøjde ved indløb 90–220 mm

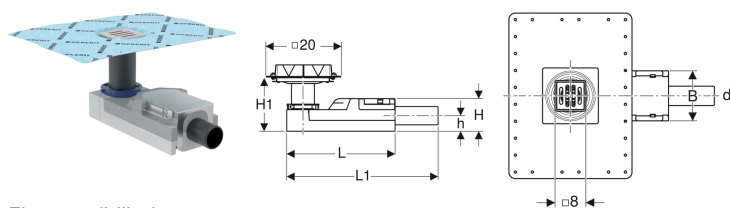

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til montering inde i bygninger
- Til afløb fra plane gulve i brusenicher
- Eget til barrier-free konstruktion
- Til vådrumsmembraner
- Til betonhøjder ≥ 90 mm ved indløbet
- Til brug som gulv afløb med afløb vandret

Egenskaber

- Kvalitetsovervåget iht. EN 1253-3
- Eget til flisekonstruktioner på gulvet fra 2–40 mm

- Vådrumsmembran præmonteret
- Vådrumsmembran omkringliggende 10 cm, til at forbinde membransystemer
- Rist af rustfrit stål
- Rist kan justeres i højde, hældning og forskydning
- Grundelement af EPS til lyd-dæmpning og vandlås-holder
- Bæreevne klasse K 3 (3 kN)
- Vandudledning over vådrumsmembran

Tekniske data

Afløbsydelse	0.8 l/s
Vandlåshøjde	50 mm

Leverancens indhold

- Beskyttelsesplade med aftrækskant
- Forstærkningsplade
- Hårsi
- Ristramme med udigningsring
- Rist
- Vandlås af PE-HD
- Monteringsbeslag
- Afstandsplade, tykkelse 2 cm

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	L	L1	B	H	H1	h
154.050.00.1	155441512	50	50 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	9 cm	9-22 cm	4.2 cm

Tilbehør

- Geberit rist, kan låses med skruer, 8 x 8 cm
- Geberit Circle designrist 8 x 8 cm
- Geberit Square designrist 8 x 8 cm



- Gulvfliser af natursten kan blive misfarvede i bruseområdet.
- Ved flisestørrelser < 5 cm skal der tages hensyn til grundelementets betonlag. Bed flisemureren om at definere betonens materiale og styrke
- Anbefalet kun til brug ved et brusehoved maks. 0,4 l/s