


## Geberit FlowFit T-stykke med indvendigt gevind

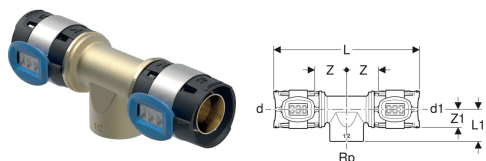

Eksempelbillede

### Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0-3)
- Til undertryk

- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

### Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Gevind med transparent beskyttelsesprop

### Tekniske data

Materiale | Blyfri rødgoods (CuSn4Zn2PS)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	Rp	d1, ø	arc	L	L1	Z	Z1	
620.150.00.1	088536617	12 / 15 / 12	16 mm	1/2 "	16 mm	90 °	11.9 cm	2.4 cm	2.7 cm	1.1 cm	Ny
620.151.00.1	088536620	15	20 mm	1/2 "	20 mm	90 °	11.9 cm	2.4 cm	2.7 cm	1.1 cm	Ny
620.157.00.1	088536623	20 / 15 / 15	25 mm	1/2 "	20 mm	90 °	11.9 cm	2.6 cm	2.7 cm	1.3 cm	Ny
620.152.00.1	088536624	20 / 15 / 20	25 mm	1/2 "	25 mm	90 °	11.9 cm	2.6 cm	2.7 cm	1.3 cm	Ny
620.162.00.1	088536625	20	25 mm	3/4 "	25 mm	90 °	12.8 cm	2.8 cm	3.1 cm	1.5 cm	Ny
620.153.00.1	088536630	25 / 15 / 25	32 mm	1/2 "	32 mm	90 °	13 cm	3.1 cm	2.9 cm	1.3 cm	Ny
620.163.00.1	088536631	25 / 20 / 25	32 mm	3/4 "	32 mm	90 °	13.4 cm	3.1 cm	3.1 cm	1.7 cm	Ny
620.173.00.1	088536632	25	32 mm	1 "	32 mm	90 °	14.4 cm	3.1 cm	3.6 cm	1.6 cm	Ny
620.154.00.1	088536637	32 / 15 / 32	40 mm	1/2 "	40 mm	90 °	13.4 cm	3.4 cm	3.1 cm	1.9 cm	Ny
620.164.00.1	088536638	32 / 20 / 32	40 mm	3/4 "	40 mm	90 °	14.7 cm	3.5 cm	3.8 cm	2.1 cm	Ny
620.174.00.1	088536639	32 / 25 / 32	40 mm	1 "	40 mm	90 °	14.7 cm	4.2 cm	3.8 cm	2.3 cm	Ny
620.184.00.1	088536640	32	40 mm	1 1/4 "	40 mm	90 °	15.4 cm	4.4 cm	4.1 cm	2.3 cm	Ny
620.155.00.1	088536646	40 / 15 / 40	50 mm	1/2 "	50 mm	90 °	18.5 cm	4.1 cm	3.3 cm	2.4 cm	Ny
620.185.00.1	088536650	40	50 mm	1 1/2 "	50 mm	90 °	22 cm	4.6 cm	5.1 cm	2.3 cm	Ny
620.165.00.1	088536647	40 / 20 / 40	50 mm	3/4 "	50 mm	90 °	20.2 cm	4 cm	4.2 cm	2.6 cm	Ny
620.175.00.1	088536648	40 / 25 / 40	50 mm	1 "	50 mm	90 °	20.2 cm	4.6 cm	4.2 cm	2.5 cm	Ny
620.156.00.1	088536658	50 / 15 / 50	63 mm	1/2 "	63 mm	90 °	20.5 cm	4.6 cm	3.9 cm	3.1 cm	Ny
620.166.00.1	088536660	50 / 25 / 50	63 mm	1 "	63 mm	90 °	22.0 cm	5.1 cm	4.7 cm	3.2 cm	Ny
620.176.00.1	088536663	50	63 mm	2 "	63 mm	90 °	24.6 cm	6.6 cm	6 cm	4 cm	Ny
620.177.00.1	088536671	65 / 25 / 65	75 mm	1 "	75 mm	90 °	21.6 cm	5.4 cm	4.5 cm	3.5 cm	Ny