


Geberit FlowFit overgang med udvendigt gevind, rustfrit stål

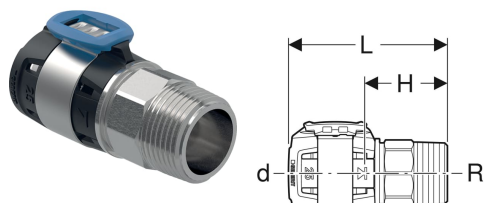

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til behandlet vand
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Til industri

- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Gevind med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data

Materiale | CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Egenskaber

- Presseindikator

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	R	L	H	SW	
619.700.00.1	088546620	15	20 mm	1/2 "	6.4 cm	3.1 cm	22 mm	Ny
619.701.00.1	088546625	20	25 mm	3/4 "	6.8 cm	3.5 cm	27 mm	Ny
619.702.00.1	088546632	25	32 mm	1 "	7.5 cm	3.9 cm	34 mm	Ny
619.703.00.1	088546640	32	40 mm	1 1/4 "	7.4 cm	3.8 cm	47 mm	Ny
619.704.00.1	088546650	40	50 mm	1 1/2 "	10 cm	4.1 cm	59 mm	Ny
619.705.00.1	088546663	50	63 mm	2 "	11 cm	4.7 cm	74 mm	Ny
619.706.00.1	088546675	65	75 mm	2 1/2 "	11.4 cm	5 cm	86 mm	Ny