


Geberit FlowFit overgang til Geberit Mepla

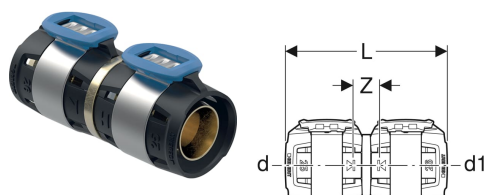

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0-3)
- Til undertryk

- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Til brug som overgang fra Geberit FlowFit til Geberit Mepla

Egenskaber

- Presseindikator
- Kan kun presses med Geberit FlowFit pressekæbe
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data

Materiale | Blyfri siliciumbronze (CuZn21Si3P)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	d1, ø	L	Z	
620.090.00.1	088549016	12	16 mm	16 mm	7.8 cm	1.3 cm	Ny
620.091.00.1	088549020	15	20 mm	20 mm	7.8 cm	1.3 cm	Ny
620.092.00.1	088549025	20	25 mm	26 mm	7.8 cm	1.3 cm	Ny
620.093.00.1	088549032	25	32 mm	32 mm	8.8 cm	1.6 cm	Ny
620.094.00.1	088549040	32	40 mm	40 mm	8.8 cm	1.6 cm	Ny
620.095.00.1	088549050	40	50 mm	50 mm	14 cm	2.1 cm	Ny
620.096.00.1	088549063	50	63 mm	63 mm	15 cm	2.3 cm	Ny
620.097.00.1	088549075	65	75 mm	75 mm	15 cm	2.3 cm	Ny