


Geberit FlowFit union med udvendigt gevind

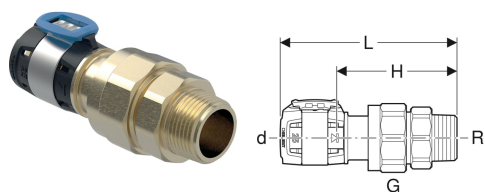

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Gevind med transparent beskyttelseskappe
- Tætningskive af Centellen® HD WS 3822

Tekniske data

Materiale | Blyfri siliciumbronze (CuZn21Si3P)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	R	G	L	H	SW	
620.580.00.1	088551017	12 / 15	16 mm	1/2 "	3/4 "	8.7 cm	5.4 cm	30 mm	Ny
620.581.00.1	088551020	15	20 mm	1/2 "	3/4 "	9.3 cm	6 cm	30 mm	Ny
620.591.00.1	088551021	15 / 20	20 mm	3/4 "	1 "	9.4 cm	6.1 cm	30 mm	Ny
620.582.00.1	088551025	20	25 mm	3/4 "	1 "	10.2 cm	6.9 cm	38 mm	Ny
620.583.00.1	088551032	25	32 mm	1 "	1 1/4 "	10.5 cm	6.9 cm	46 mm	Ny
620.593.00.1	088551033	25 / 32	32 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	10.8 cm	7.2 cm	46 mm	Ny
620.584.00.1	088551040	32	40 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	11.3 cm	7.7 cm	55 mm	Ny
620.594.00.1	088551041	32 / 40	40 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	11.3 cm	7.7 cm	55 mm	Ny
620.585.00.1	088551050	40	50 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	14.9 cm	9 cm	62 mm	Ny
620.595.00.1	088551051	40 / 50	50 mm	2 "	2 3/4 "	14.9 cm	8.9 cm	67 mm	Ny
620.586.00.1	088551063	50	63 mm	2 "	2 3/4 "	15.3 cm	8.9 cm	89 mm	Ny
620.596.00.1	088551064	50 / 65	63 mm	2 1/2 "	2 3/4 "	15.5 cm	9.2 cm	89 mm	Ny