


## Geberit FlowFit overgang med klemmeringsforskruning

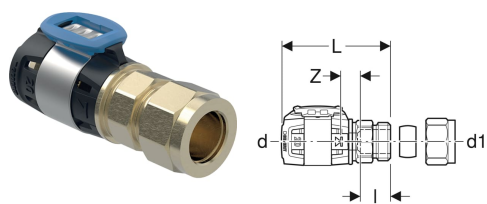

Eksempelbillede

### Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inerte gasser (f.eks. kvælstof)
- Til kobber rør blanke, forniklede og forkromede
- Til teknisk vand, industri og skibsbyggeri

### Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe

### Tekniske data

Materiale | Blyfri siliciumbronze (CuZn21Si3P)

### Leverancens indhold

- Klemmeringsforskruning

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	d1, ø	L	l	Z	
620.690.00.1	088554016	12	16 mm	15 mm	5.8 cm	1.6 cm	0.9 cm	Ny
620.680.00.1	088554015	12 / 10	16 mm	12 mm	5.8 cm	1.7 cm	0.8 cm	Ny
620.681.00.1	088554019	15 / 12	20 mm	15 mm	6 cm	1.6 cm	1.1 cm	Ny