


## Geberit FlowFit overgang på kobberrørs-klemmeringsforskruning

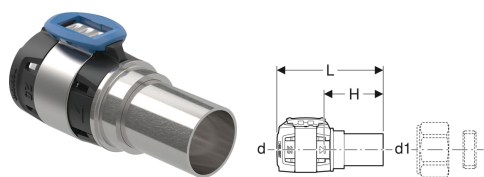

Eksempelbillede

### Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Udelukkende egnet til klemmeringsforskruninger

### Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe

### Tekniske data

Materiale | CuZn21Si3P / Cu

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	d1, ø	L	H	
620.720.00.1	088555016	12	16 mm	15 mm	7 cm	3.7 cm	Ny
620.721.00.1	088555019	15 / 12	20 mm	15 mm	7 cm	3.7 cm	Ny
620.722.00.1	088555025	20	25 mm	22 mm	7.4 cm	4.1 cm	Ny



- Udelukkende egnet til klemmeringsforskruninger