


## Geberit FlowFit tilslutningsnippel til eurokonus

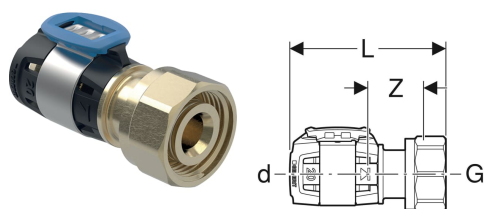

Eksempelbillede

### Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0-3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

### Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe

### Tekniske data

Materiale | Blyfri siliciumbronze (CuZn21Si3P)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	G	L	Z	SW	
620.330.00.1	088559018	12 / 20	16 mm	3/4 "	6.1 cm	2.6 cm	27 mm	Ny
620.331.00.1	088559021	15 / 20	20 mm	3/4 "	6.5 cm	3.1 cm	27 mm	Ny