


Geberit FlowFit hjørnetilslutningsvinkel 90°



Eksempelbillede

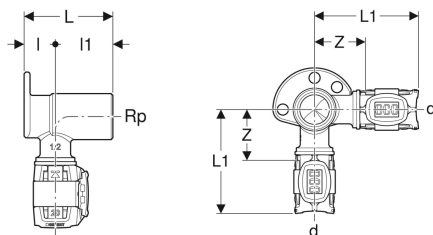

Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tre fastgørelsespunkter
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Gevind med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale | Blyfri rødgoods (CuSn4Zn2PS)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	Rp	arc	L	L1	l	l1	Z	
620.921.00.1	088565120	15	20 mm	1/2 "	90 °	5.2 cm	6.6 cm	1.9 cm	3.4 cm	3.3 cm	Ny
620.881.00.1	088565020	15	20 mm	1/2 "	90 °	3.6 cm	6.6 cm	1.9 cm	1.8 cm	3.3 cm	Ny

Tilbehør

- Geberit lydisoleringsunderlag, til overgang