


Geberit FlowFit T-tilslutningsvinkel 90° forskudt



Eksempelbillede

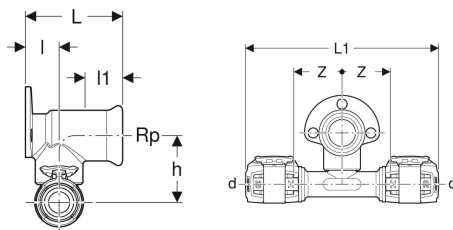

Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Forskudt
- Tre fastgørelsespunkter
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Gevind med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale | Blyfri rødgods (CuSn4Zn2PS)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	Rp	d1, ø	L	L1	l	l1	h	Z	
620.981.00.1	088566120	15	20 mm	1/2 "	20 mm	5.2 cm	13.4 cm	1.8 cm	2.9 cm	3.6 cm	3.4 cm	Ny
620.951.00.1	088566020	15	20 mm	1/2 "	20 mm	3.6 cm	13.4 cm	1.8 cm	1.5 cm	3.6 cm	3.4 cm	Ny

Tilbehør

- Geberit lydisoleringsunderlag, til overgang