


Geberit FlowFit trykprøvningsprop til rørende

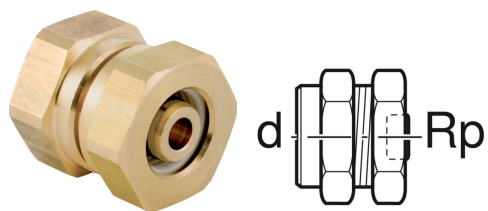

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til midlertidig lukning af Geberit systemrør ML rørende under trykprøvning
- Til trykprøvninger med koldt vand op til 25 bar/2500 kPa
- Til trykprøvninger med luft op til 3 bar/300 kPa

Egenskaber

- Kan bruges flere gange
- O-ring af EPDM

Tekniske data

Materiale | Messing CW617N

Varenr.	VVS nr.	d, ø	Rp	
653.940.26.1	088590016	16 mm	1/2 "	Ny
654.940.26.1	088590020	20 mm	1/2 "	Ny
655.940.26.1	088590025	25 mm	1/2 "	Ny
656.940.26.1	088590032	32 mm	1/2 "	Ny
657.940.26.1	088590040	40 mm	1/2 "	Ny
658.940.26.1	088590050	50 mm	1/2 "	Ny
659.940.26.1	088590063	63 mm	1/2 "	Ny