


Geberit Mepla systemrør ML, stangvarer

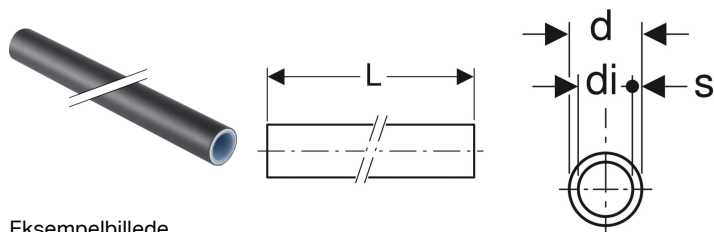

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0-3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

Egenskaber

- Formstabil
- Diffusionstæt
- Sort udvendig
- Rørende med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale	PE-RT II / Al / PE-RT II
Overfladeruhed	7 µm
Varmeudvidelse	0.026 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0.43 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	di, ø	s	L
601.100.00.1	087381616	12	16 mm	11.5 mm	2.25 mm	5 m
602.100.00.1	087381620	15	20 mm	15 mm	2.5 mm	5 m
603.100.00.1	087381626	20	26 mm	20 mm	3 mm	5 m
604.100.00.1	087381632	25	32 mm	26 mm	3 mm	5 m
605.100.00.1	087381640	32	40 mm	33 mm	3.5 mm	5 m
606.100.00.1	087381650	40	50 mm	42 mm	4 mm	5 m
607.100.00.1	087381663	50	63 mm	54 mm	4.5 mm	5 m
608.100.00.1	087381675	65	75 mm	65.6 mm	4.7 mm	5 m

Tilbehør

- Geberit Mepla saks
- Geberit rørskeer ML
- Geberit Mepla afgratnings- og kalibreringsværktøj
- Geberit isoleringslange



- Driftstemperatur maks. 70°C - kortvarigt 90°C