


## Geberit Mepla kobling

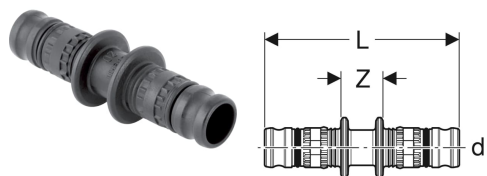

Eksempelbillede

### Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker

- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

### Egenskaber

- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe

### Tekniske data

Materiale | PVDF

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	L	Z
621.505.00.5	087513616	12	16 mm	6.8 cm	1.6 cm
622.505.00.5	087513620	15	20 mm	7.3 cm	1.6 cm
623.505.00.5	087513626	20	26 mm	7.9 cm	1.4 cm
624.505.00.5	087513632	25	32 mm	9 cm	1.4 cm
625.505.00.5	087513640	32	40 mm	10.4 cm	1.7 cm
626.505.00.5	087513650	40	50 mm	11.7 cm	1.8 cm
627.505.00.5	087513663	50	63 mm	15.6 cm	2 cm
628.505.00.5	087513675	65	75 mm	19.5 cm	2.1 cm