

# Minilux skumringsrelæ, 230 V, 1 kanal, 10 A, 2 - 200 lux, IP54, hvid

## 941-0470300

DK typenummer: 41-047

E-Nr.:34 24 008 928

4 års  
garanti

Skumringsrelæ til udendørs vægmontering (IP54). Velegnet til at tænde og slukke udendørs belysning. Stor sensoroverflade giver nøjagtig lysmåling. I overensstemmelse med det europæiske direktiv for EMC og sikkerhed EN60669-2-1.

Farve: hvid

- Bæredygtig
- Funktionalitet
- Pålidelig
- Mere komfort
- Forbedret tyverisikring

Automatisk skumringsrelæ til indkørsler, carporte, haver...

- Skumringsrelæet er egnet til styring af udendørs belysning.
- Belysningen tænder automatisk, når dagslysniveauet falder til under den programmerede luxværdi. Belysningen slukker automatisk, når dagslysniveauet er over den programmerede luxværdi.
- Huset har plads nok til kablerne og muliggør dermed hurtig og nem installation.



230 V




påbygget

# niko

## Tekniske data

|  |   |
|--|---|
| Typenummer   | 941-0470300                                       |
| Forsyningsspænding   | 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz                         |
| Sensorudgang   | 230 V (ON/OFF)                                    |
| Maksimum MCB-klassificering                                  | 10 A (begrænset af nationale installationsregler) |
| Relækontakt  | N.O. (max. 10 A)                                  |
| Maksimal belastning gløde- og halogenlamper ( $\cos\phi=1$ ) | 3000 W  |
| Maksimal belastning sparelamper (CLFI)                       | 350 W   |
| Maksimal belastning LED lamper 230 V                         | 350 W   |
| Maksimal kompensationskapacitet                              | 140 $\mu$ F                                       |
| Maksimal indkoblingsstrøm                                    | 165 A/20 ms – 800 A/200 $\mu$ s                   |
| Luxområde  | 2 lux – 200 lux                                   |
| Antal kanaler  | 1 kanal   |
| Omgivelsestemperatur   | -50 – +50 °C                                      |
| Monteringsmetode   | påbygget  |
| Dimensioner (HxBxD)  | 103 x 73 x 47 mm                                  |
| Kapslingsklasse  | IP54  |
| Godkendelse  | CE  |

## Dimensioner

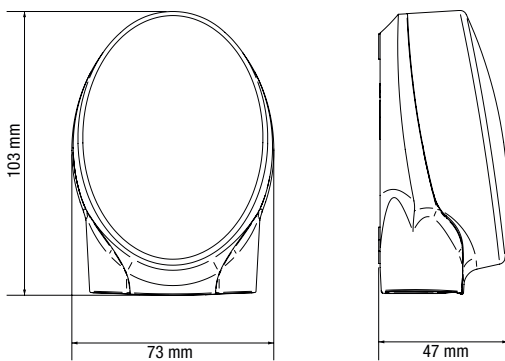

## Tilslutningskema

