


**DuraSystem Betjeningsplade A2, til toilet, hvid glas #  
WD5003012000**

| < 229,8 mm > |

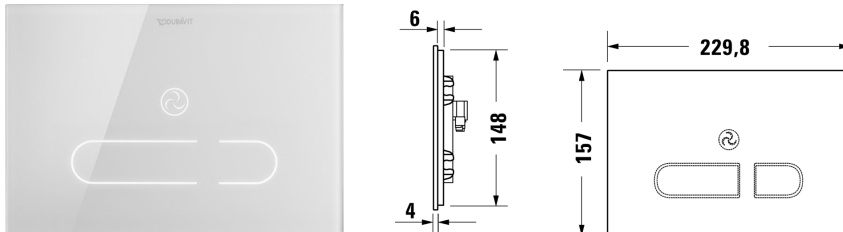

Betjeningsplade A2, til toilet, hvid glas	Dimension	Vægt	Ordrenummer
berøringsfri, infrarødstyret udløsning af skyl fra fronten, uden mekaniske taster, Tastebelysning aktiveres ved personregistrering, Udløsning af skyl enten ved berøring eller berøringsfri, til synlig montering, 2-skyls skylleteknik, drift med lav spænding: 24 V DC SELV, Beskyttelsesklasse IP X4, Beskyttelsesklasse III, med kodede stikforbindelser, Funktioner, Lugtudsugning, Infrarød sensor, Hygiejneskyl, Auto-skyl, Rengøringsfunktion, Nattelys, Spærrefunktion, Nødstrømsforsyning, Funktioner kan justeres med fjernbetjeningen, Leveringsomfang, Montageramme, Montagetilbehør, Frontplade i glas			
<b>Farver</b>			
00 Hvid (Alpin)			
<b>Varianter</b>			
	229,8 x 157 mm	0,900 kg	WD5003012000
<b>Infobox</b>			
Før monteringsset inklusiv strømforstyring er en del af WC-elementet, Ved elektroniske betjeningsplader kan registreringsområdet for brugergenkendelsen indstilles ved hjælp af fjernbetjeningen., Egned til gipsplader med en minimumstykkelser på 25 mm			
<b>Passende produkter</b>			

**DuraSystem Betjeningsplade A2, til toilet, hvid glas #  
WD5003012000**

| < 229,8 mm > |

<p>Indbygningcisterne, lugtudsugning, hygiejneskyl Hygiejneskyl integreret, selvbærende, til montering bag gipsplader, egnet til beklædning med gipsplader, pulverlakeret ramme, til toiletter med en dybde &lt;= 625 mm, højdejusterbar ben 0-240 mm, SensoWash forberedt, elektronisk betjening fra fronten, Meter og centermarkering, værktøjsfri montering af den transparente inspektionsplade, Krav til de førende standarder for støjbeskyttelse DIN 4109 og VDI 4100 kan opnås (i kombination med støjreduktionssæt # WD6015 000 000), Lugtudsugning med integreret blæser, Lugtudsugning elektronisk via personregistrering eller manuel via betjeningspladen, Lækagesikker kontraventil, Cisterne, Skjult cisterne CE testet i henhold til EN 14055, maksimal skyllemængde 9 l, Markering af fyldningshøjde, 2-skyls skylleteknik, justerbar skyllemængde, kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Leveringsomfang, Før monteringsset inklusiv strømforsyning 100-240 V AC / 24 V DC , PE klosetbøjning til vægmonteret toilet DN90/90, PE tilslutningssæt til vægmonteret toilet DN 90, Befæstigelsessæt til vægtoilet M12, Montagetilbehør til separat montering, PE reduktionsbøjning DN 90/110 til vægmonteret toilet, 2 dækkapper, formonteret WC-element til vægtoilet, Sekundær spænding: 24 V</p>	500 x 1148 mm	16,000 kg	WD1014
<p>Indbygningcisterne, integreret hygiejneskyl Hygiejneskyl integreret, selvbærende, til montering bag gipsplader, egnet til beklædning med gipsplader, pulverlakeret ramme, til toiletter med en dybde &lt;= 625 mm, højdejusterbar ben 0-240 mm, SensoWash forberedt, elektronisk betjening fra fronten, Nem adgang med presseværktøj, Meter og centermarkering, værktøjsfri montering af den transparente inspektionsplade, Krav til de førende standarder for støjbeskyttelse DIN 4109 og VDI 4100 kan opnås (i kombination med støjreduktionssæt # WD6015 000 000), Cisterne, Skjult cisterne CE testet i henhold til EN 14055, maksimal skyllemængde 9 l, Markering af fyldningshøjde, 2-skyls skylleteknik, justerbar skyllemængde, kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Leveringsomfang, Før monteringsset inklusiv strømforsyning 100-240 V AC / 24 V DC , PE klosetbøjning til vægmonteret toilet DN90/90, PE tilslutningssæt til vægmonteret toilet DN 90, Befæstigelsessæt til vægtoilet M12, Montagetilbehør til letvægsmontage, Montagetilbehør til separat montering, PE reduktionsbøjning DN 90/110 til vægmonteret toilet, 2 dækkapper, formonteret WC-element til vægtoilet, Sekundær spænding: 24 V</p>	500 x 1148 mm	14,700 kg	WD1013

*Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.*