


Tilbehør Push-open bundventil*** # 005052

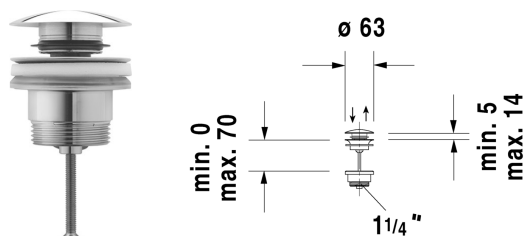

Push-open bundventil***	Dimension	Vægt	Ordrenummer
til håndvaske med overløb			
Farver			
Varianter			
Infobox			
I forbindelse med bundventil anbefales armatur med maks. 7,5L/min			
Passende tilbehør			
2-huls elektronisk armatur strømdrevet via separat transformator XL elektronisk styring via betjeningsknappen, Temperaturændring ved at dreje visualiseret ved skift af lysfarve, Låsefunktion for nem rengøring, Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Temperaturbegrænsning og vandets løbetid kan indstilles individuelt, Permanent vandstrøm til termisk desinfektion aktiverbar, Hygiejneskyl justerbar, Skoldningsbeskyttelse, Normalstråle, Perlator med justerbar stråle, Fremspring 180 mm, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil, uden mængderegulering, Levering indeholder: Afløb, Styreenhed, betjeningsenhed (kabel længde 1200mm)			D11110007
2-huls håndvaskarmatur med drejeregreb XL keramisk kartusche, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Tilslutningsstørrelse DN15, Normalstråle, Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Perlator med justerbar stråle, Fremspring 180 mm, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil			D11130009
2-huls håndvaskarmatur med drejeregreb M keramisk kartusche, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Tilslutningsstørrelse DN15, Normalstråle, Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Perlator med justerbar stråle, Fremspring 148 mm, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil			D11120009

Tilbehør Push-open bundventil*** # 005052

<p>2-huls elektronisk armatur strømdrevet via separat transformator M elektronisk styring via betjeningsknappen, Temperaturændring ved at dreje visualiseret ved skift af lysfarve, Låsefunktion for nem rengøring, Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Temperaturbegrænsning og vandets løbetid kan indstilles individuelt, Permanent vandstrøm til termisk desinfektion aktiverbar, Hygiejneskyl justerbar, Skoldningsbeskyttelse, Normalstråle, Perlator med justerbar stråle, Fremspring 148 mm, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil, uden mængderegulering, Levering indeholder: Afløb, Styreenhed, betjeningsenhed (kabel længde 1200mm)</p>	D11100007
<p>1-grebs håndvaskarmatur L keramisk kartusche, Fremspring 140 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil, Krom</p>	WT1030002
<p>1-grebs håndvaskarmatur XL keramisk kartusche, Fremspring 160 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil, Krom</p>	WT1040002
<p>1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 125 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil, Krom</p>	WT1020002
<p>1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 100 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil, Krom</p>	WT1010002
<p>2-huls elektronisk armatur til nettilslutning XL elektronisk styring via betjeningsknappen, Temperaturændring ved at dreje visualiseret ved skift af lysfarve, Låsefunktion for nem rengøring, Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Temperaturbegrænsning og vandets løbetid kan indstilles individuelt, Permanent vandstrøm til termisk desinfektion aktiverbar, Hygiejneskyl justerbar, Skoldningsbeskyttelse, Normalstråle, Perlator med justerbar stråle, Fremspring 180 mm, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil, uden mængderegulering, Levering indeholder: Afløb, Styreenhed, betjeningsenhed (kabel længde 1200mm)</p>	D11110008
<p>2-huls håndvaskarmatur XL keramisk kartusche, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Tilslutningsstørrelse DN15, Normalstråle, Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Perlator med justerbar stråle, Fremspring 180 mm, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil</p>	D11130002
<p>2-huls håndvaskarmatur M keramisk kartusche, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Tilslutningsstørrelse DN15, Normalstråle, Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Perlator med justerbar stråle, Fremspring 148 mm, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil</p>	D11120002

Tilbehør Push-open bundventil*** # 005052

2-huls elektronisk armatur til nettilslutning M elektronisk styring via betjeningsknappen, Temperaturændring ved at dreje visualiseret ved skift af lysfarve, Låsefunktion for nem rengøring, Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Temperaturbegrænsning og vandets løbetid kan indstilles individuelt, Permanent vandstrøm til termisk desinfektion aktiverbar, Hygiejneskyl justerbar, Skoldningsbeskyttelse, Normalstråle, Perlator med justerbar stråle, Fremspring 148 mm, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil, uden mængderegulering, Levering indeholder: Afløb, Styreenhed, betjeningsenhed (kabel længde 1200mm)

D11100008

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.